

Grove GMK4100

Product Guide



100 t



52 m



10 - 27 m



82 m

All-Terrain Crane • AT-Kran

Grue Automotrice Routière

Grúa Todo Terreno Rapida • Gru Fuoristrada Veloci

Вездеходный подъемный кран

Contents • Inhalt • Contenu • Contenido Contenuto • Содержание

Specification	3
Technische Daten	4
Caractéristiques techniques	5
Características	6
Caratteristiche	7
Технические характеристики	8
Notes • Hinweise • Notes • Notas • Note • Примечания	9
Data • Daten • Caractéristiques • Datos • Dati • Данные	10
Dimensions • Abmessungen • Encombrement • Dimensiones • Dimensioni • Размеры	11
Counterweight • Gegengewicht • Contrepoids • Contrapesos • Contrappesi • Противовес	12
Load charts • Traglasten • Capacités de levage • Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности	
Notes • Hinweise • Notes • Notas • Note • Примечания	15
Working Range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo	
Area di lavoro • Грузовысотные характеристики	16
Telescopic Boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica	
Braccio telescopico • Телескопическая стрела	17
Jib configurations • Kombination der Auslegerverlängerung • Combinaisons de l'extension treillis	
Configuración con extensiones de pluma • Combinazioni delle prolunghie del falcone • Конфигурация стрелы	21
Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)	
Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Удлинитель стрелы с гидравлическим изменением вылета	22
Boom extension • Auslegerverlängerung • Extension treillis • Extensión de pluma • Jib	
Откидной удлинитель стрелы	25
Working Range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo	
Area di lavoro • Грузовысотные характеристики	16
Integrated heavy duty jib • Integrierte Schwerlastspitze • Flèche intégrée haute résistance	
Pluma integrada de alta resistencia • Falcone con braccetto heavy duty integrato	
Интегрированная стрела для тяжелых условий эксплуатации	28
Symbols • Symbolerklärung • Glossaire des symboles • Glosario de símbolos • Glossario dei simboli • Символы	31



Manitowoc Crane Care is the Manitowoc's unparalleled product support organisation. Manitowoc Crane Care combines all aspects of parts, service, technical documentation, technical support and training into one organisation. The program includes all of the Manitowoc's brands, which include, Potain, Grove, Manitowoc and National Crane.

For the care of your crane and the prosperity of your business, Manitowoc Crane Care is your single source for customer support. Wherever, whenever, whatever – we're there.

Manitowoc Crane Care vereint alle Serviceleistungen von Manitowoc im Produktsupport vor und nach dem Verkauf: Ersatzteile, Service, technische Dokumentation, technischer Support und Schulung, alles unter einem Dach. Dieser Service erstreckt sich auf alle Marken von Manitowoc: Potain, Grove, Manitowoc und National Crane.

Damit Ihr Kran leistungsfähig bleibt und Ihr Erfolg gesichert ist, bietet Ihnen Manitowoc Crane Care einen umfassenden Support aus einer Hand. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, für jeden Fall – wir sind für Sie da.

Organisation hors pair dédiée au support technique des produits de Manitowoc, Manitowoc Crane Care réunit au sein d'une même entité tous les aspects du service : pièces de rechange, service après-vente, publication technique, assistance technique et formation. Ce programme s'adresse à toutes les marques de Manitowoc : Potain, Grove, Manitowoc et National Crane.

Pour assurer l'entretien de vos grues et la prospérité de votre entreprise, Manitowoc Crane Care constitue votre unique interlocuteur du service à la clientèle. Où que vous soyez, quel que soit votre besoin, vous pouvez toujours compter sur nous !

Manitowoc Crane Care, es la organización post-venta y soporte técnico de Manitowoc. Manitowoc Crane Care combina todos los aspectos de piezas de repuesto, servicio, documentación técnica, apoyo técnico y formación en un único lugar. El programa también incluye todas las ramas Manitowoc que engloba Potain, Grove, Manitowoc y National Crane.

Para el cuidado de su grúa y la prosperidad de su negocio, Manitowoc Crane Care, es la forma más sencilla de ayudarlo. Donde sea y cuando sea, nosotros estamos allí.

Manitowoc Crane Care è l'ineguagliabile organizzazione di supporto di Manitowoc. Manitowoc Crane Care gestisce tutte le attività legate a pezzi di ricambio, documentazione tecnica, assistenza tecnica e formazione riunite in un unico punto di riferimento. Questo servizio è attivo per tutti i marchi di Manitowoc e precisamente Potain, Grove, Manitowoc e National Crane.

Per l'assistenza delle Vostre gru e per la redditività dei Vostri investimenti, Manitowoc Crane Care è l'insostituibile Vostra risorsa. In ogni posto, tutte le volte, per qualsiasi necessità – noi ci siamo.

Manitowoc Crane Care - это не имеющая аналогов организация, входящая в Manitowoc и осуществляющая техническую поддержку продукции. Manitowoc Crane Care занимается всеми аспектами, связанными с запасными частями, услугами, технической документацией, технической поддержкой и обучением. Программа включает все торговые марки Manitowoc, в том числе, Potain, Grove, Manitowoc и National Crane.

Manitowoc Crane Care является единой точкой контактов для всех клиентов компании, где они могут получить полное обслуживание для используемых ими кранов, что, в свою очередь, обеспечит процветание их бизнеса. Мы всегда там и в тот момент, где и когда мы необходимы.

Superstructure



Boom

11,3 m to 52,0 m six section TWIN-LOCK™ boom.
Maximum tip height 55,0 m.



Boom elevation

1 cylinder with safety valve, boom angle from -1,5° to +82°.



Load moment and independent anti-two block system

Load moment and independent anti-two block system with audio visual warning and control lever lock-out. These systems provide electronic display of boom angle, length, radius, tip height, relative load moment, maximum permissible load, load indication and warning of impending two-block condition with lock-out hoist function.



Cab

Aluminium, tiltable (approx. 20°), full vision, safety glass, adjustable operator's seat with suspension, engine-dependent heater. Armrest-integrated crane controls. Ergonomically arranged instrumentation and crane operating controls.



Slewing

2 slewing gears with axial piston motors, planetary gear, service brake and holding brake.



Counterweight

6,3 tonnes, consisting of various sections. Hydraulic removal system.



Engine

Mercedes-Benz OM 904 LA, diesel, 4 cylinders, water cooled, turbocharged, 129kW (175HP) at 2200 rpm. (80/1269 EWG - fan rigid). Max. torque: 580 Nm at 1200-1600 rpm. Fuel tank capacity: integrated in carrier fuel reservoir. Engine emission: EUROMOT / EPA / CARB (non-road).



Hydraulic system

2 separate circuits, 1 axial piston variable displacement pump (load sensing), with electronic power limiting control and 1 gear pump for slewing. Thermostatically controlled oil cooler. Tank capacity: 600 l.



Control system

Full electronic control of all crane movements using electrical control levers with automatic reset to zero. Integrated with the LMI and engine management system by CAN-BUS. ECOS system with graphic display.



Hoist

Axial piston motor with planetary gear and brake. Drum rotation indicator.



Electrical system

Three-phase alternator 28 V/80 A, 2 batteries 12 V/170 Ah.

* Optional equipment

- Bi-fold swingaway, 10/17 m with hydraulic offset and luffing under load (0°-40°), controlled from the crane cab.
- Bi-fold swingaway, 10/17 m (manual offset 0°, 20°, 40°).
- Lattice extension, 27 m - includes 2x5 m fixed non-offsettable sections plus 10/17 m swingaway (see above).
- Additional 19,8 tonnes counterweight (total counterweight 26,1 tonnes).
- Auxiliary hoist.

Carrier



Chassis

Special 4-axle chassis, all-welded torsion-resistant box type construction in high strength steel.



Outriggers

4 hydraulically telescoping beams with vertical cylinders and outrigger pads. Independent horizontal and vertical movement control on each side of the carrier. Electronic level indicator with automatic levelling system.



Engine

Mercedes-Benz OM 460 LA, diesel, 6 cylinders, water cooled, turbocharged, 295 kW (401 HP) at 1800 rpm (80/1269 EWG - fan loose). Max. torque: 1900 Nm at 1300 rpm. Fuel tank capacity: 400 l. Engine emission: EUROMOT / EPA / CARB tier (non road).



Transmission

Daimler Chrysler G 240-16 with EPS (Electronic Pneumatic Shifting), 16 forward and 2 reverse speeds. Two speed transfer case with inter-axle differential lock.



Drive/Steer

8 x 6 x 8.



Axle lines

4 axle lines. 1, 3 and 4 are driven steering axle lines, the 2nd is a steering axle line.



Suspension

MEGATRAK®. All wheels with independent hydropneumatic suspension and hydraulic lockout. Longitudinal and transverse level control with automatic on-highway levelling system. Range +170 mm/-130 mm.



Tyres

8 tyres, 385/95 R25 (14.00 R25).



Steering

Dual circuit, hydraulic power assisted steering with emergency steering pump. Axle lines 1, 2, and 4 steer on highway. Separate steering of the 3rd, and 4th axle line for all wheel steering and crabbing.



Brakes

Service brake: pneumatic dual circuit, acting on all wheels, air dryer. Anti-lock braking system (ABS).

Permanent brake: exhaust brake and constant throttle brake.

Parking brake: pneumatically operated spring-loaded brake acting on axle lines 2 and 4.



Cab

Aluminium, 2-man-design, safety glass, driver seat with pneumatic suspension, engine-independent diesel air heater incl. 24 h timer. Complete instrumentation and driving controls.



Electrical system

Three-phase alternator 28 V/100A, 2 batteries 12 V/170 Ah. Lighting system and signals 24 V.

* Optional equipment

- 8 x 8 x 8.
- Electric driveline retarder.
- 8 tyres, 445/95 R25 (16.00 R25) - Vehicle width 2,75 m.
- 8 tyres, 525/80 R25 (20.5 R25) - Vehicle width 2,88 m.
- Engine-independent hot water heater, with engine pre-heater.

*Further optional equipment upon request.

Data • Daten • Caractéristiques • Datos • Dati • Данные




Axle • Achse Essieu • Eje Asse • Оси	1	2	3	4	Total weight • Gesamtgewicht Poids total • Peso total Peso totale • Суммарный вес
t	12	12	12	12	48*

* with 6,3 t counterweight, 16.00 R25 tyres, 10/17 m bi-fold swingaway, 8x8x8, 20 t Hookblock • mit 6,3 t Gegengewicht, 16.00 R25 Reifen, 10/17 m Doppelklappspitze, 8x8x8, 20 t Hakenflasche • avec contrepoids de 6,3 t, pneus 16.00 R25, extension treillis 10/17 m, 8x8x8, 20 t moufle • con 6,3 t de contrapeso, neumáticos 16.00 R25, 10/17 m plumin articulado, 8x8x8, gancho de 20 t • con a bordo 6,3 t di zavorra, Gomme tipo 16.00 R25, Falcine ripiegabile da 10/17 m, 8x8x8, Gancio da 20t • с противовесом 6,3 т, шинами 16,00 R25, складным удлинителем стрелы 10/17 м, 8х8х8, крюковым блоком 20 т



Lifting Capacity Traglast Force de levage Capacidad de elevación Capacità di sollevamento Грузоподъемность	Sheaves Rollen Poulies Poleas Carrucole Шкивы	Weight Gewicht Poids Peso Peso Масса	Parts of line Stränge Brins Ramales de cable Numero di funi Кратность запасовки	Possible load with crane* Mögliche Traglast am Kran* Capacité possible sur la grue* Carga posible con la grue* Portata ammissibile con la gru* Допустимая нагрузка для крана*
100 t	7	1000 kg	2 - 15	82 t
63 t	5	750 kg	2 - 11	61 t
40 t	3	550 kg	1 - 7	39 t
20 t	1	300 kg	1 - 3	17 t
8 t	H/B	200 kg	1	5,7 t

* varies depending on national regulations • variiert je nach Ländvorschrift • fonction des réglementations nationales • variaciones dependiendo n n de las regulaciones nacionales • varia in funzione delle normative nazionali • изменяется в зависимости от национальных норм




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	R1	R2	
km/h	5,8	7,0	8,6	10,3	12,8	15,4	18,6	22,4	25,4	30,6	37,6	45,3	56,3	67,7	82,0	85,0	6,4	7,6	
km/h	2,6	3,1	3,9	4,6	5,8	7,0	8,4	10,1	11,5	13,8	17,0	20,4	25,4	30,6	37,0	44,5	2,9	3,5	70%
	14.00 R25																		



	Infinitely variable • Stufenlos Progressivement variable Infinitamente variable • Infinitamente variabile Плавно-изменяемый	Rope • Seil Câble Cable • Fune Канат	Max. Single line pull • Max. Seilzug Effort maxi au brin simple Tiro máximo por ramal • Tiro max. per singola fune Макс. натяжение каната
	0 - 120 m/min Single line • Einfacher Strang Brin simple • Ramal simple • Tiro a fune singola • Однократная запасовка	17 mm / 255 m	56 kN
	0 - 120 m/min Single line • Einfacher Strang Brin simple • Ramal simple • Tiro a fune singola • Однократная запасовка	17 mm / 255 m	56 kN
	0 - 1,9 min ⁻¹		
	-1,5° to + 82° <50 s		
	11,3 to 52,0 m <400 s		

Dimensions • Abmessungen • Encombrement Dimensiones • Dimensioni • Размеры

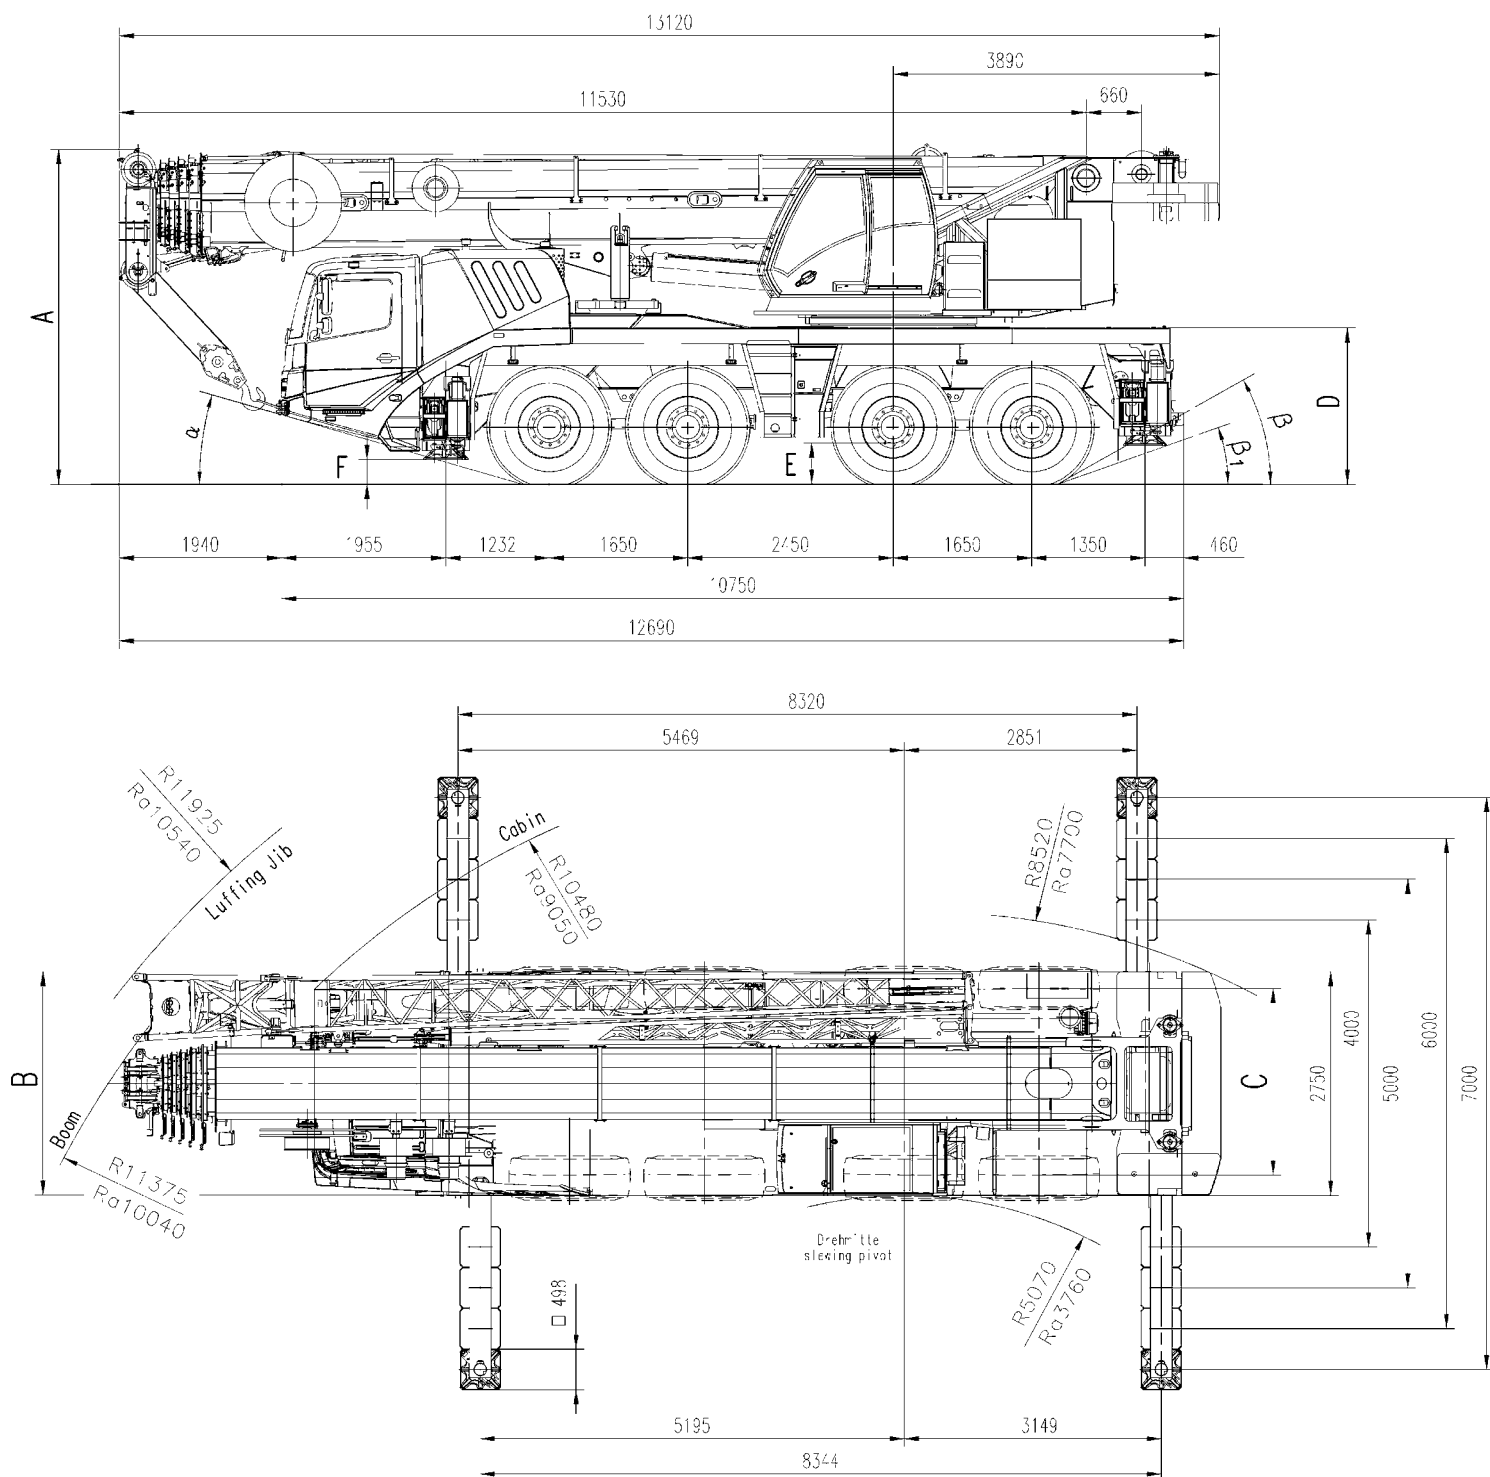


	A	A 130 mm*	B	C	D	E	F	α	β	β1
14.00 R25	3940	3810	2750	2320	1813	435	262	23	27	17
16.00 R25	3990	3860	2750	2280	1863	485	292	25	29	19
20.5 R25	3990	3860	2880	2320	1863	485	292	25	29	19

Ra = Radius all wheels steered
 Radius allradgelenkt
 Rayon toutes les roues directrices
 Radio de giro con todas las ruedas giradas
 Raggio di curva con tutte le ruote sterzate
 Радиус поворота при управлении всеми колесами

* Lowered
 Abgesenkt
 Surbaissée
 Ribajato
 Abbassato
 Сниженный

Dimensions • Abmessungen • Encombement Dimensiones • Dimensioni • Размеры


Counterweight • Gegengewicht • Contrepoids • Contrapesos • Contrappesi • Противовес

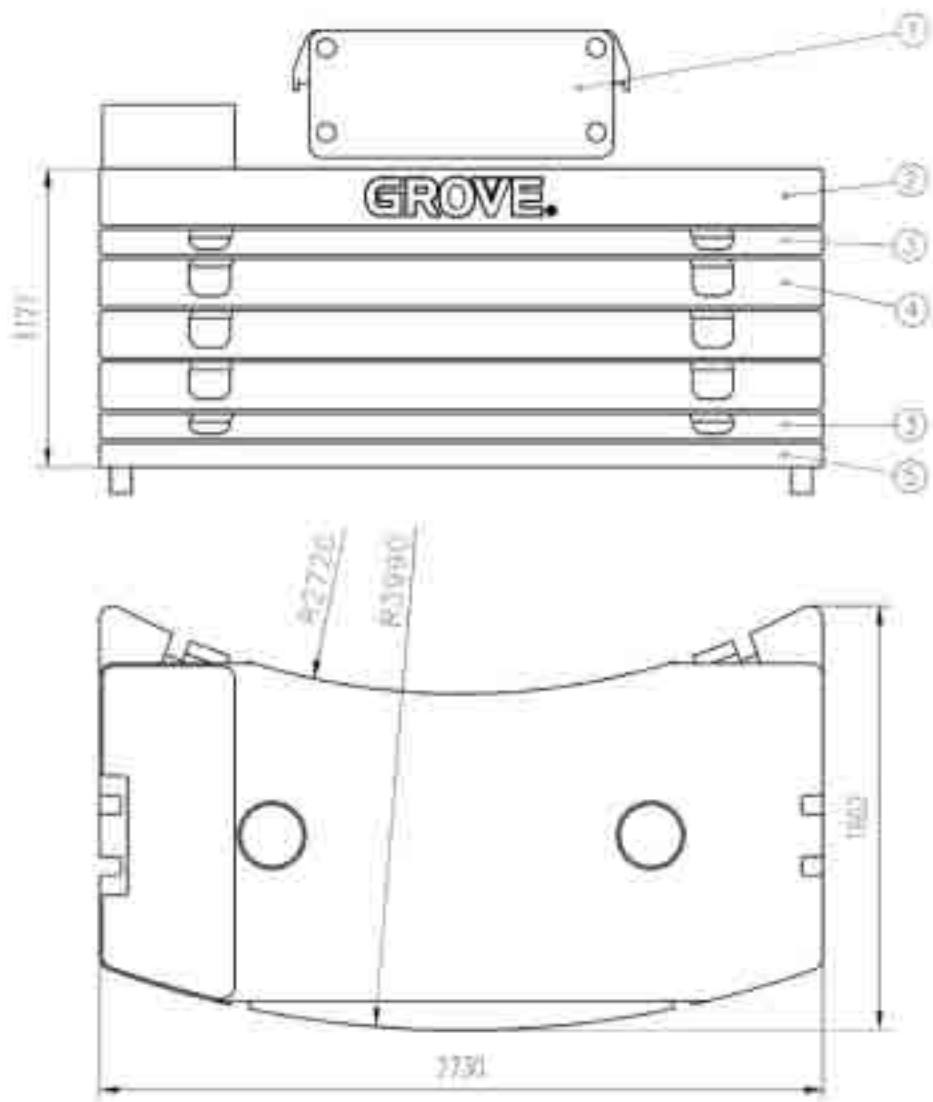

	1 0,6 t	2 5,7 t	3 2,2 t	4 4,4 t	5 2,2 t
6,3 t	x	x	-	-	-
8,5 t	x	x	-	-	x
10,7 t	x	x	x	-	x
12,9 t	x	x	-	x	x
15,1 t	x	x	x	x	x
17,3 t	x	x	2 x	x	x
19,5 t	x	x	x	2 x	x
21,7 t	x	x	2 x	2 x	x
23,9 t	x	x	x	3 x	x
26,1 t	x	x	2 x	3 x	x

Dimensions • Abmessungen • Encombement Dimensiones • Dimensioni • Размеры

Counterweight • Gegengewicht • Contrepoids • Contrapesos • Contrappesi • Противовес

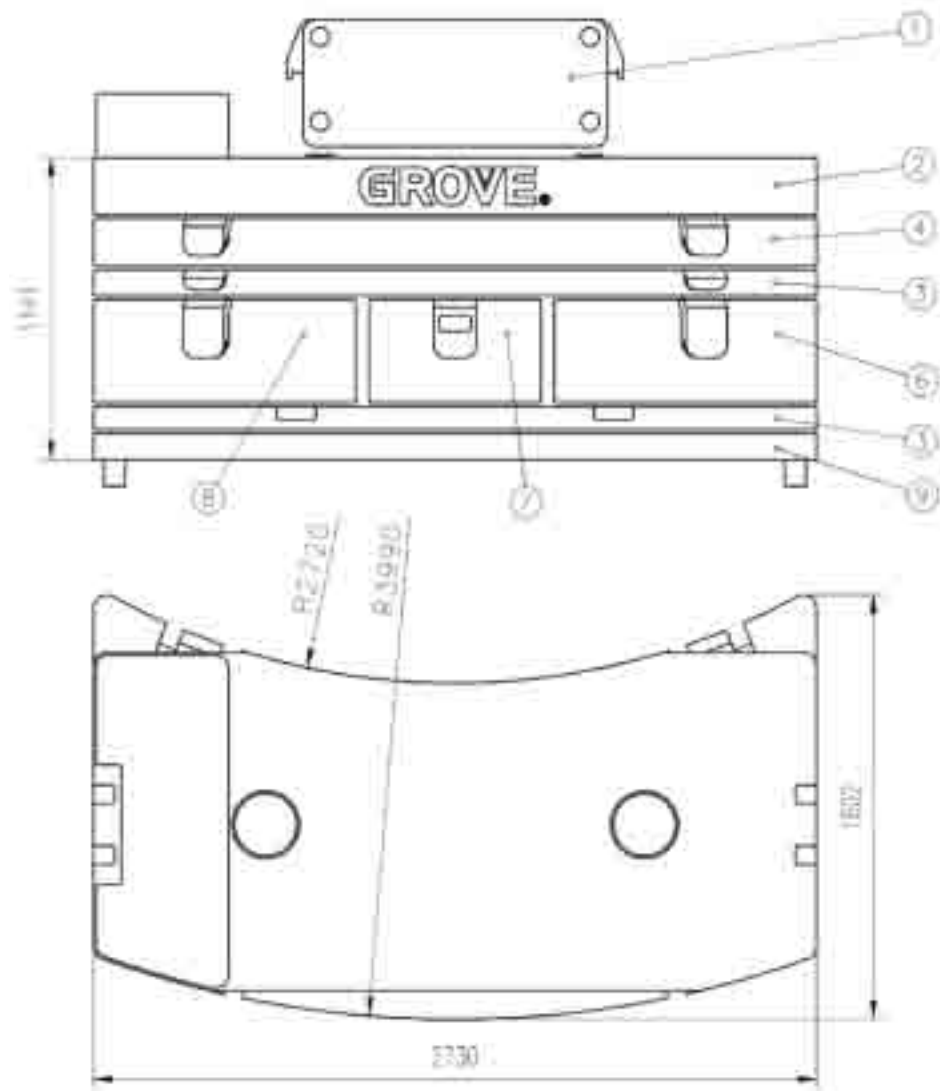


	1 0,6 t	2 5,7 t	3 2,2 t	4 4,4 t	6 3,3 t	7 2,2 t	8 3,3 t	9 2,2 t
6,3 t	x	x	-	-	-	-	-	-
8,5 t	x	x	-	-	-	-	-	x
10,7 t	x	x	x	-	-	-	-	x
12,9 t	x	x	-	x	-	-	-	x
15,1 t	x	x	x	x	-	-	-	x
17,3 t	x	x	2 x	x	-	-	-	x
19,5 t	x	x	-	x	x	-	x	x
21,7 t	x	x	x	x	x	-	x	x
23,9 t	x	x	x	x	x	x	x	x
26,1 t	x	x	2 x	x	x	x	x	x

Special option • Wahlweise • Option spéciale • Option especial • Equipaggiamento speciale • Спецзаказ (UK-Version)

Dimensions • Abmessungen • Encombrement Dimensiones • Dimensioni • Размеры

Counterweight • Gegengewicht • Contrepoids • Contrapesos • Contrappesi • Противовес

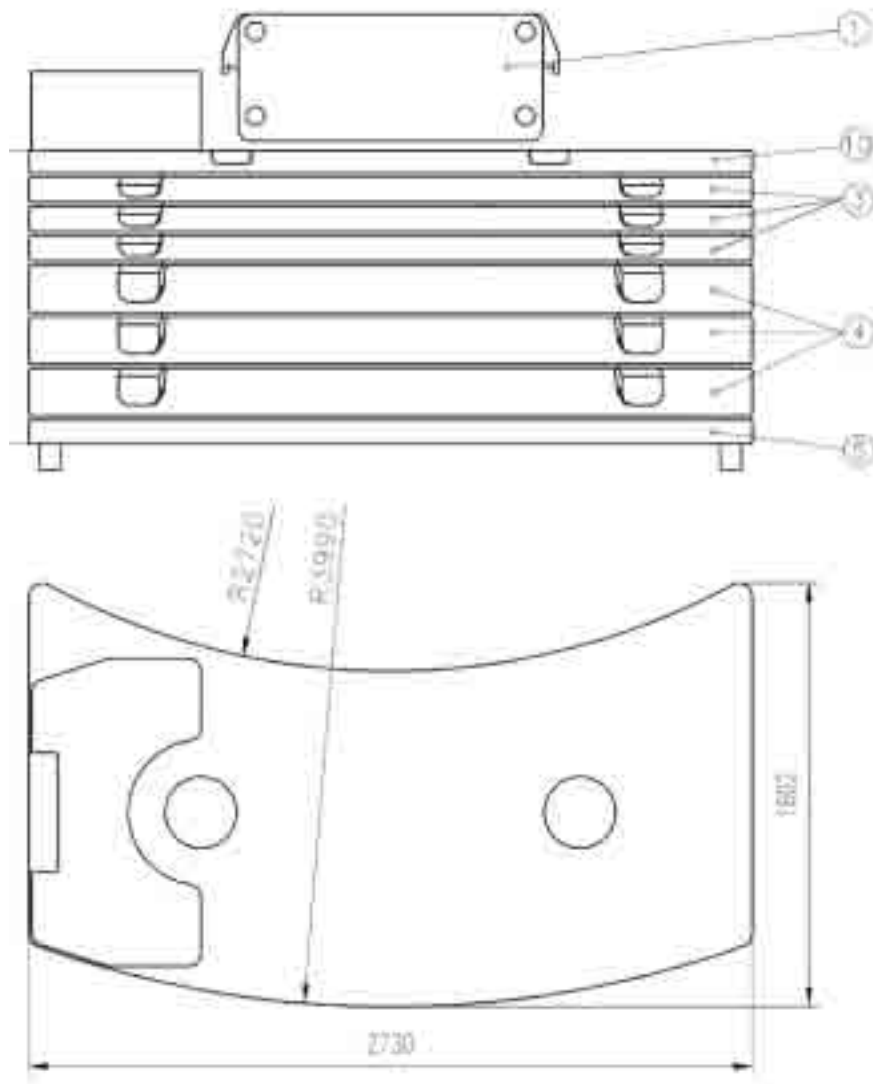

	1 0,6 t	3 2,2 t	4 4,4 t	5 2,2 t	10 3,5 t
4,1 t	x	-	-	-	x
6,3 t	x	-	-	x	x
8,5 t	x	x	-	x	x
10,7 t	x	-	x	x	x
12,9 t	x	x	x	x	x
15,1 t	x	-	2 x	x	x
17,3 t	x	x	2 x	x	x
19,5 t	x	2 x	2 x	x	x
21,7 t	x	x	3 x	x	x
23,9 t	x	2 x	3 x	x	x
26,1 t	x	3 x	3 x	x	x

Special option • Wahlweise • Option spéciale • Option especial • Equipaggiamento speciale • Спецзаказ (US-Version)

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Notes • Hinweise • Notes • Notas • Note • Примечания

The lifting capacities correspond to EN 13000:2004.

The lifting capacities likewise fulfil the requirements of ISO 4305 and DIN 15019, Part 2, with regard to stability, and DIN 15018, Part 3, and FEM 5004 with regard to strength.

The lifting capacities are given in tonnes.

Lifting capacity = Payload + weight of hook block and suspending device.

The lifting capacities for the main boom only apply with the jib dismantled.

Lifting capacities > 77 t require additional equipment.

Lifting capacities > 85 t require special equipment.

The right is reserved to modify the load-carrying capacities.

Note: The details in this brochure serve only as general information. The determinant values for the operation of the crane are the lifting capacity tables belonging to it and the operating instructions.

Die Tragfähigkeiten entsprechen EN 13000:2004.

Die Tragfähigkeitswerte erfüllen ebenfalls die Anforderungen von ISO 4305 und DIN 15019 Teil 2 bezüglich Standsicherheit sowie von DIN 15018 Teil 3 und FEM 5004 bezüglich Festigkeit.

Die Tragfähigkeitswerte sind in Tonnen angegeben.

Tragfähigkeit = Nutzlast + Gewicht der Hakenflasche und Anschlagmittel.

Die Tragfähigkeitswerte für den Hauptausleger gelten nur bei demontierten Spitzenauslegern.

Die Tragfähigkeitswerte > 77 t erfordern eine Zusatzausrüstung.

Die Tragfähigkeitswerte > 85 t erfordern eine Sonderausrüstung.

Änderung der Tragfähigkeiten vorbehalten.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschüre dienen nur zur allgemeinen Information. Maßgebend für den Betrieb des Kranes sind die zugehörigen Tragfähigkeitstabellen und die Bedienungsanleitung.

Les capacités de levage sont conformes à la norme EN 13000:2004.

Les capacités de levage respectent également les exigences des normes ISO 4305 et DIN 15019, paragraphe 2, relatives à la stabilité, ainsi que celles des normes DIN 15018 paragraphe 3 et FEM 5004 relatives à la résistance.

Les capacités de levage sont exprimées en tonnes.

Capacité = charge utile + poids du crochet et du dispositif d'élingage.

Les capacités de levage de la flèche principale ne sont valables que lorsque la fléchette est démontée.

Des capacités de levage > 77 tonnes exigent l'utilisation d'un dispositif supplémentaire.

Des capacités de levage > 85 tonnes exigent l'utilisation d'un dispositif spécial.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications à ces capacités de levage.

Remarque : Les données de cette brochure ne sont fournies qu'à titre d'information générale. La manipulation de la grue nécessite l'étude des tableaux de capacité et la lecture des guides d'utilisation correspondants.

Las capacidades de carga corresponden a EN 13000:2004.

Asimismo los valores de carga cumplen las disposiciones de las normas ISO 4305 y DIN 15019, 2.ª parte, respecto a la estabilidad, y DIN 15018, 3.ª parte, y FEM 5004 respecto a la fuerza.

Los valores de carga se dan en toneladas.

Capacidad de carga = Carga + peso de la garrucha del gancho y del mecanismo de elevación.

Los valores de carga para la pluma principal sólo son válidos cuando no hay plumines instalados.

Valores de carga > 77 t requieren un mecanismo de elevación suplementario.

Valores de carga > 85 t requieren una unidad especial.

Se reserva el derecho a modificar las capacidades de carga.

Nota: Los detalles contenidos en este folleto sirven sólo como información general. Los valores determinantes para el funcionamiento de la grúa son los cuadros de cargas correspondientes, así como las instrucciones de funcionamiento.

Le tabelle di portata sono conformi alle norme EN 13000:2004.

I valori delle tabelle di portata sono conformi anche ai requisiti delle norme ISO 4305 e DIN 15019, Parte 2, per quanto riguarda la stabilità, ed alle norme DIN 15018, Parte 3, e FEM 5004 per quanto riguarda il calcolo di resistenza della struttura.

I valori di portata sono indicati in tonnellate.

Capacità di portata = carico utile + peso del gancio e accessori di sollevamento.

I valori delle tabelle di portata per il braccio principale si applicano solo con le punte bracci smontate.

Valori di portata > 77 t richiedono un'attrezzatura supplementare.

Valori di portata > 85 t richiedono un'unità speciale.

Si riserva il diritto di modificare i valori di portata.

Nota: i dettagli forniti nel presente opuscolo servono solo come informazioni di carattere generale. I valori determinanti per il funzionamento della gru sono le tabelle di portata appartenenti alla gru stessa e le istruzioni di funzionamento.

Грузоподъемность соответствует EN 13000:2004.

Кроме того, грузоподъемность удовлетворяет требованиям ISO 4305 и DIN 15019 (часть 2) в отношении устойчивости, и DIN 15018, (часть 3), и FEM 5004 в отношении прочности материала.

Грузоподъемность приведена в тоннах.

Грузоподъемность = Полезный груз + вес крюкового блока и устройства для подвешивания.

Грузоподъемность основной стрелы только при сложенном удлинителе.

Грузоподъемность > 77 т необходимо дополнительное оборудование.

Грузоподъемность > 85 т необходимо специальное оборудование.

Оставляем за собой право изменять грузоподъемность.

Примечание: В данной брошюре приведена только общая информация. Рабочие значения для крана приведены в таблицах грузоподъемности (см. данную брошюру и инструкции по эксплуатации).

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики



11,3 – 52,0 m





0°-40°
10/17/22/27 m



7,0 m



360°

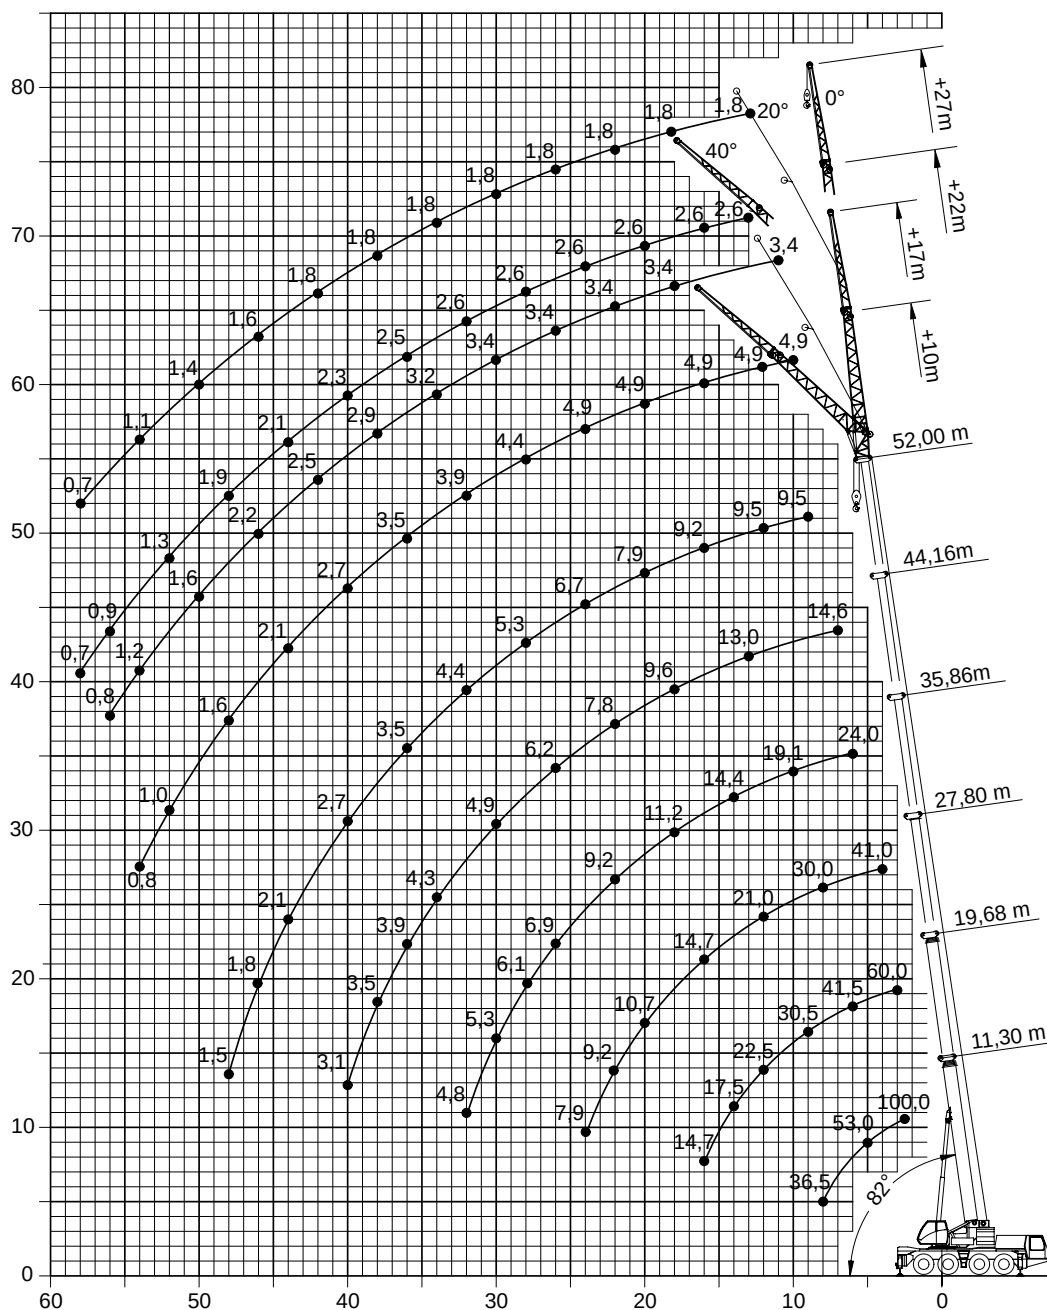

Hook block • Hakenflasche • Crochet-moufle • Gancho • Ganci • Крюковой блок
(t)

Hook block • Hakenflasche • Crochet-moufle • Gancho • Ganci • Крюковой блок (t)	H (mm)
100 D	3100
63 E/D	3000
40 E/D	2900
20 E/D	2800
8 H/B	2350

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico • Телескопическая стрела



11,3-52,0 m



7,0 m



360°



26,1 t



EN 13000

m	11,30° W	11,30	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52,00
2,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	70,0	70,0	64,5	60,0	53,5	-	-	-	-	-	-	-
4,0	60,0	59,0	56,5	53,0	50,0	41,0	-	-	-	-	-	-
5,0	53,0	51,0	50,0	47,5	44,0	40,0	31,5	-	-	-	-	-
6,0	47,0	44,5	44,5	41,5	39,0	36,5	31,0	24,0	18,8	-	-	-
7,0	42,0	39,0	39,5	37,0	34,5	33,0	29,0	23,0	18,8	14,6	-	-
8,0	36,5	35,0	35,0	33,0	31,5	30,0	27,5	22,0	18,5	14,6	11,5	-
9,0	-	-	32,0	30,5	28,5	27,0	25,5	20,5	17,9	14,5	11,5	9,5
10,0	-	-	29,0	28,0	26,0	25,0	23,5	19,1	17,0	14,5	11,5	9,5
11,0	-	-	26,0	26,0	23,5	23,0	22,0	17,7	16,0	14,2	11,4	9,5
12,0	-	-	22,5	22,5	21,5	21,0	20,5	16,4	14,9	13,7	11,4	9,5
13,0	-	-	-	19,8	19,4	19,5	19,2	15,4	14,0	13,0	11,3	9,5
14,0	-	-	-	17,5	18,1	17,8	17,7	14,4	13,2	12,3	11,0	9,5
15,0	-	-	-	16,3	16,2	15,9	16,5	13,5	12,4	11,6	10,6	9,4
16,0	-	-	-	14,7	14,6	14,7	14,9	12,7	11,7	10,9	10,1	9,2
18,0	-	-	-	-	12,1	12,7	12,3	11,2	10,2	9,6	9,2	8,6
20,0	-	-	-	-	10,6	10,7	10,3	10,3	9,1	8,6	8,3	7,9
22,0	-	-	-	-	-	9,2	8,8	9,2	8,3	7,8	7,6	7,3
24,0	-	-	-	-	-	7,9	8,1	8,0	7,2	7,0	6,8	6,7
26,0	-	-	-	-	-	-	7,3	6,9	6,7	6,2	6,1	6,0
28,0	-	-	-	-	-	-	6,5	6,1	6,2	5,5	5,3	5,3
30,0	-	-	-	-	-	-	-	5,3	5,5	4,9	4,9	4,8
32,0	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,9	4,6	4,4	4,4
34,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,3	4,1	4,0
36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,9	3,8	3,5
38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,4	3,1
40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,0	2,7
42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,4
44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,1
46,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5

* 0° over rear • Nach hinten • En arrière • Por la parte trasera • Sul posteriore • Над задней частью



11,3-52,0 m



7,0 m



360°



21,7 t



EN 13000

m	11,3	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52,00
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	70,0	64,5	60,0	53,5	-	-	-	-	-	-	-
4,0	59,0	56,5	53,0	50,0	41,0	-	-	-	-	-	-
5,0	50,5	50,0	47,5	44,0	40,0	31,5	-	-	-	-	-
6,0	44,0	44,5	41,5	39,0	36,5	31,0	24,0	18,8	-	-	-
7,0	39,0	39,0	37,0	34,5	33,0	29,0	23,0	18,8	14,6	-	-
8,0	34,5	35,0	33,0	31,5	30,0	27,5	22,0	18,5	14,6	11,5	-
9,0	-	31,5	30,5	28,5	27,0	25,5	20,5	17,9	14,5	11,5	9,5
10,0	-	27,0	27,5	26,0	25,0	23,5	19,1	17,0	14,5	11,5	9,5
11,0	-	23,5	23,0	22,5	22,5	22,0	17,7	16,0	14,2	11,4	9,5
12,0	-	20,5	20,0	20,5	20,0	20,0	16,4	14,9	13,7	11,4	9,5
13,0	-	-	18,3	18,2	17,9	18,0	15,4	14,0	13,0	11,3	9,5
14,0	-	-	16,2	16,2	16,3	16,3	14,4	13,2	12,3	11,0	9,5
15,0	-	-	14,5	14,4	15,1	14,7	13,5	12,4	11,6	10,6	9,4
16,0	-	-	13,1	13,2	13,6	13,2	12,7	11,7	10,9	10,1	9,2
18,0	-	-	-	11,4	11,2	10,9	11,2	10,2	9,6	9,2	8,6
20,0	-	-	-	9,6	9,4	9,4	9,5	8,7	8,6	8,3	7,9
22,0	-	-	-	-	8,0	8,5	8,1	7,7	7,5	7,6	7,3
24,0	-	-	-	-	7,2	7,3	6,9	7,1	6,5	6,6	6,7
26,0	-	-	-	-	-	6,4	6,0	6,2	5,9	5,8	5,9
28,0	-	-	-	-	-	5,6	5,4	5,4	5,3	5,1	5,1
30,0	-	-	-	-	-	-	5,0	4,7	4,8	4,7	4,4
32,0	-	-	-	-	-	-	4,5	4,2	4,2	4,1	3,8
34,0	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,7	3,6	3,3
36,0	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,3	3,1	2,8
38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,7	2,4
40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,4	2,1
42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,8
44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,5
46,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico • Телескопическая стрела



11,3-52,0 m



7,0 m



360°



19,5 t



EN 13000

m	11,3	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52,00
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	70,0	64,5	60,0	53,5	-	-	-	-	-	-	-
4,0	59,0	56,5	53,0	50,0	41,0	-	-	-	-	-	-
5,0	50,5	50,0	47,5	44,0	40,0	31,5	-	-	-	-	-
6,0	44,0	44,5	41,5	39,0	36,5	31,0	24,0	18,8	-	-	-
7,0	39,0	39,0	37,0	34,5	33,0	29,0	23,0	18,8	14,6	-	-
8,0	34,5	35,0	33,0	31,5	30,0	27,5	22,0	18,5	14,6	11,5	-
9,0	-	31,0	30,5	28,0	27,0	25,5	20,5	17,9	14,5	11,5	9,5
10,0	-	25,5	26,0	24,5	24,0	23,5	19,1	17,0	14,5	11,5	9,5
11,0	-	22,5	22,0	22,5	21,0	21,0	17,7	16,0	14,2	11,4	9,5
12,0	-	19,3	19,7	19,6	18,9	18,9	16,4	14,9	13,7	11,4	9,5
13,0	-	-	17,3	17,2	17,5	17,0	15,4	14,0	13,0	11,3	9,5
14,0	-	-	15,3	15,2	15,9	15,4	14,4	13,2	12,3	11,0	9,5
15,0	-	-	13,7	14,0	14,2	13,8	13,1	12,4	11,6	10,6	9,4
16,0	-	-	12,3	13,0	12,8	12,4	12,4	11,6	10,9	10,1	9,2
18,0	-	-	-	10,7	10,5	10,2	10,6	9,7	9,6	9,2	8,6
20,0	-	-	-	9,0	8,8	9,3	8,9	8,3	8,2	8,3	7,9
22,0	-	-	-	-	7,8	7,9	7,6	7,7	7,1	7,1	7,2
24,0	-	-	-	-	7,0	6,8	6,4	6,7	6,5	6,4	6,3
26,0	-	-	-	-	-	5,9	5,7	5,7	5,8	5,7	5,4
28,0	-	-	-	-	-	5,1	5,3	5,0	5,0	4,9	4,6
30,0	-	-	-	-	-	-	4,6	4,5	4,3	4,3	4,0
32,0	-	-	-	-	-	-	4,1	4,1	3,9	3,7	3,4
34,0	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,4	3,2	2,9
36,0	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,0	2,8	2,5
38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,4	2,1
40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,1	1,8
42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,5
44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,2
46,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7



11,3-52,0 m



7,0 m



360°



12,9 t



EN 13000

m	11,3	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52,00
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	59,5	64,5	60,0	53,5	-	-	-	-	-	-	-
4,0	58,5	56,5	53,0	50,0	41,0	-	-	-	-	-	-
5,0	50,0	50,0	47,5	44,0	40,0	31,5	-	-	-	-	-
6,0	43,5	44,0	41,5	39,0	36,5	31,0	24,0	18,8	-	-	-
7,0	38,5	38,5	35,5	33,0	32,0	29,0	23,0	18,8	14,6	-	-
8,0	31,0	31,5	29,5	28,5	26,5	26,0	22,0	18,5	14,6	11,5	-
9,0	-	26,0	25,0	24,5	23,5	22,5	20,5	17,9	14,5	11,5	9,5
10,0	-	21,5	22,0	21,0	21,0	19,6	18,3	17,0	14,5	11,5	9,5
11,0	-	18,3	18,7	18,5	18,5	17,3	16,1	15,5	14,2	11,4	9,5
12,0	-	16,0	16,2	16,9	16,5	15,3	15,1	13,7	13,4	11,4	9,5
13,0	-	-	14,5	14,8	14,7	13,6	13,8	12,2	12,0	11,3	9,5
14,0	-	-	13,0	13,1	12,9	12,6	12,4	10,9	10,7	10,8	9,5
15,0	-	-	11,5	11,7	11,5	12,0	11,2	10,4	9,9	9,7	9,4
16,0	-	-	10,2	10,4	10,2	10,8	10,2	9,9	9,4	9,3	8,9
18,0	-	-	-	8,4	9,0	8,8	8,3	8,5	8,3	8,0	7,4
20,0	-	-	-	7,2	7,5	7,3	7,5	7,1	7,2	6,8	6,3
22,0	-	-	-	-	6,3	6,2	6,3	6,3	6,1	5,8	5,3
24,0	-	-	-	-	5,3	5,5	5,3	5,4	5,1	5,0	4,5
26,0	-	-	-	-	-	4,7	4,7	4,6	4,3	4,2	3,8
28,0	-	-	-	-	-	3,7	4,0	3,9	3,7	3,5	3,2
30,0	-	-	-	-	-	-	3,4	3,4	3,1	3,0	2,7
32,0	-	-	-	-	-	-	3,0	2,9	2,7	2,5	2,2
34,0	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,2	2,1	1,8
36,0	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,9	1,7	1,4
38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,4	1,1
40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,1	0,8
42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico • Телескопическая стрела



11,3-52,0 m



7,0 m



360°



10,7 t



EN 13000

m	11,3	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52,00
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	69,5	64,5	60,0	53,5	-	-	-	-	-	-	-
4,0	58,0	56,5	53,0	50,0	41,0	-	-	-	-	-	-
5,0	50,0	50,0	47,5	44,0	40,0	31,5	-	-	-	-	-
6,0	43,5	44,0	40,5	38,0	36,5	31,0	24,0	18,8	-	-	-
7,0	37,0	36,0	33,5	31,5	30,0	29,0	23,0	18,8	14,6	-	-
8,0	29,0	29,5	27,5	27,0	25,5	24,5	22,0	18,5	14,6	11,5	-
9,0	-	24,5	24,0	23,0	22,5	21,0	19,6	17,9	14,5	11,5	9,5
10,0	-	20,0	20,5	19,7	19,6	18,2	16,9	16,2	14,5	11,5	9,5
11,0	-	17,1	17,5	18,2	17,2	15,9	15,9	14,2	13,9	11,4	9,5
12,0	-	14,9	15,4	15,8	15,1	14,1	14,1	12,5	12,3	11,4	9,5
13,0	-	-	13,6	13,8	13,5	13,4	12,6	11,5	10,9	10,9	9,5
14,0	-	-	11,9	12,1	11,9	12,3	11,3	10,8	10,3	10,2	9,5
15,0	-	-	10,5	10,7	10,6	11,1	10,2	10,2	9,9	9,6	8,9
16,0	-	-	9,4	9,5	10,1	9,9	9,3	9,3	9,0	8,7	8,1
18,0	-	-	-	7,9	8,2	8,0	8,2	7,9	7,7	7,3	6,7
20,0	-	-	-	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,5	6,1	5,6
22,0	-	-	-	-	5,7	5,9	5,8	5,7	5,5	5,2	4,7
24,0	-	-	-	-	4,8	5,0	4,9	4,8	4,6	4,4	3,9
26,0	-	-	-	-	-	4,3	4,2	4,1	3,8	3,7	3,3
28,0	-	-	-	-	-	3,3	3,5	3,5	3,2	3,1	2,7
30,0	-	-	-	-	-	-	3,0	2,9	2,7	2,6	2,2
32,0	-	-	-	-	-	-	2,6	2,5	2,3	2,1	1,8
34,0	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,9	1,7	1,4
36,0	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,5	1,4	1,0
38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,0	0,7
40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,8	-



11,3-52,0 m



7,0 m



360°



8,5 t



EN 13000

m	11,3	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52,00
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	69,0	64,5	60,0	53,5	-	-	-	-	-	-	-
4,0	58,0	56,5	53,0	50,0	41,0	-	-	-	-	-	-
5,0	50,0	50,0	47,5	44,0	40,0	31,5	-	-	-	-	-
6,0	43,5	42,5	39,0	35,5	34,0	31,0	24,0	18,8	-	-	-
7,0	34,5	33,5	31,0	30,0	28,0	27,0	23,0	18,8	14,6	-	-
8,0	26,5	28,0	26,5	25,0	24,5	22,5	21,0	18,5	14,6	11,5	-
9,0	-	22,5	22,5	21,5	21,0	19,3	17,8	17,0	14,5	11,5	9,5
10,0	-	18,6	19,0	19,1	18,0	16,6	16,6	14,7	14,3	11,5	9,5
11,0	-	15,9	16,5	16,6	15,6	15,0	14,5	12,9	12,5	11,4	9,5
12,0	-	13,5	14,3	14,5	13,7	13,9	12,8	12,2	11,4	11,0	9,5
13,0	-	-	12,4	12,5	12,2	12,4	11,4	11,3	10,9	10,4	9,5
14,0	-	-	10,8	11,0	11,2	11,1	10,2	10,2	9,9	9,5	8,8
15,0	-	-	9,5	9,7	10,3	10,0	9,7	9,3	9,1	8,6	7,9
16,0	-	-	8,4	8,8	9,2	8,9	9,0	8,8	8,2	7,8	7,2
18,0	-	-	-	7,4	7,4	7,5	7,4	7,4	6,9	6,4	5,9
20,0	-	-	-	6,0	6,1	6,3	6,2	6,1	5,7	5,4	4,8
22,0	-	-	-	-	5,1	5,2	5,2	5,1	4,8	4,5	4,0
24,0	-	-	-	-	4,2	4,4	4,3	4,2	4,0	3,8	3,3
26,0	-	-	-	-	-	3,7	3,6	3,6	3,3	3,2	2,7
28,0	-	-	-	-	-	2,8	3,1	3,0	2,8	2,6	2,2
30,0	-	-	-	-	-	-	2,6	2,5	2,3	2,1	1,7
32,0	-	-	-	-	-	-	2,2	2,1	1,9	1,7	1,4
34,0	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,5	1,3	1,0
36,0	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,2	1,0	-
38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,7	-

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico • Телескопическая стрела



11,3-52,0 m



7,0 m



360°



6,3 t



EN 13000

m	11,3	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52,00
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	69,0	64,5	60,0	53,5	-	-	-	-	-	-	-
4,0	58,0	56,5	53,0	50,0	41,0	-	-	-	-	-	-
5,0	49,5	50,0	46,0	42,5	40,0	31,5	-	-	-	-	-
6,0	42,0	39,0	36,0	34,5	31,5	30,5	24,0	18,8	-	-	-
7,0	31,5	31,5	29,5	27,5	27,0	25,0	23,0	18,8	14,6	-	-
8,0	24,0	25,5	24,5	23,0	22,5	20,5	19,1	18,1	14,6	11,5	-
9,0	-	20,5	20,5	20,5	19,0	17,5	17,4	15,3	14,5	11,5	9,5
10,0	-	17,3	17,7	17,4	16,3	15,9	15,0	13,6	12,8	11,5	9,5
11,0	-	14,4	15,2	15,1	14,1	14,2	13,1	12,9	12,1	11,1	9,5
12,0	-	12,1	12,9	13,1	12,8	12,6	11,5	11,4	11,2	10,5	9,5
13,0	-	-	11,2	11,3	11,9	11,2	10,7	10,4	10,0	9,5	8,7
14,0	-	-	9,7	9,9	10,5	10,0	9,9	9,6	9,0	8,5	7,8
15,0	-	-	8,5	9,2	9,3	9,0	8,9	8,7	8,1	7,6	7,0
16,0	-	-	7,5	8,2	8,2	8,4	8,1	7,9	7,3	6,9	6,3
18,0	-	-	-	6,6	6,6	6,8	6,7	6,5	6,0	5,6	5,1
20,0	-	-	-	5,3	5,4	5,6	5,5	5,4	5,0	4,7	4,1
22,0	-	-	-	-	4,4	4,6	4,5	4,5	4,2	3,8	3,4
24,0	-	-	-	-	3,7	3,9	3,8	3,7	3,4	3,2	2,7
26,0	-	-	-	-	-	3,2	3,1	3,1	2,8	2,6	2,1
28,0	-	-	-	-	-	2,3	2,6	2,5	2,3	2,1	1,7
30,0	-	-	-	-	-	-	2,2	2,1	1,8	1,7	1,3
32,0	-	-	-	-	-	-	1,8	1,7	1,4	1,3	0,9
34,0	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,1	0,9	-
36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,8	-



11,3-52,0 m



7,0 m



360°



4,1 t




EN 13000

m	11,3	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52,00
2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	69,0	64,5	60,0	53,5	-	-	-	-	-	-	-
4,0	57,5	56,5	53,0	50,0	41,0	-	-	-	-	-	-
5,0	49,5	48,5	43,5	39,0	37,0	31,5	-	-	-	-	-
6,0	39,0	36,5	33,0	31,5	30,5	28,0	24,0	18,8	-	-	-
7,0	28,0	29,0	27,0	25,5	24,5	22,5	20,5	18,8	14,6	-	-
8,0	21,5	23,0	22,0	22,0	20,5	18,5	18,3	16,1	14,6	11,5	-
9,0	-	18,7	19,2	18,3	17,0	16,9	15,5	14,4	13,2	11,5	9,5
10,0	-	15,4	16,3	15,6	14,6	14,6	13,4	13,1	12,7	11,2	9,5
11,0	-	12,8	13,6	13,4	13,6	12,7	12,2	11,9	11,3	10,6	9,5
12,0	-	10,7	11,5	11,7	12,0	11,2	11,0	10,6	9,9	9,3	8,6
13,0	-	-	9,9	10,4	10,6	9,9	9,8	9,5	8,8	8,3	7,6
14,0	-	-	8,6	9,3	9,3	9,3	8,9	8,5	7,9	7,4	6,7
15,0	-	-	7,5	8,2	8,2	8,4	8,0	7,6	7,1	6,6	6,0
16,0	-	-	6,6	7,2	7,3	7,5	7,2	6,9	6,4	5,9	5,4
18,0	-	-	-	5,7	5,8	6,0	5,9	5,7	5,2	4,8	4,3
20,0	-	-	-	4,6	4,7	4,9	4,8	4,7	4,2	3,9	3,4
22,0	-	-	-	-	3,8	4,0	3,9	3,8	3,5	3,2	2,7
24,0	-	-	-	-	3,1	3,3	3,2	3,1	2,8	2,5	2,1
26,0	-	-	-	-	-	2,7	2,6	2,5	2,3	2,0	1,6
28,0	-	-	-	-	-	1,8	2,1	2,0	1,8	1,6	1,1
30,0	-	-	-	-	-	-	1,7	1,6	1,3	1,2	0,8
32,0	-	-	-	-	-	-	1,3	1,2	1,0	0,8	-
34,0	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Jib configurations • Kombination der Auslegerverlängerung • Combinaisons de l'extension treillis
Configuración con extensiones de pluma • Combinazioni delle prolunghie del falcone • Телескопическая стрела

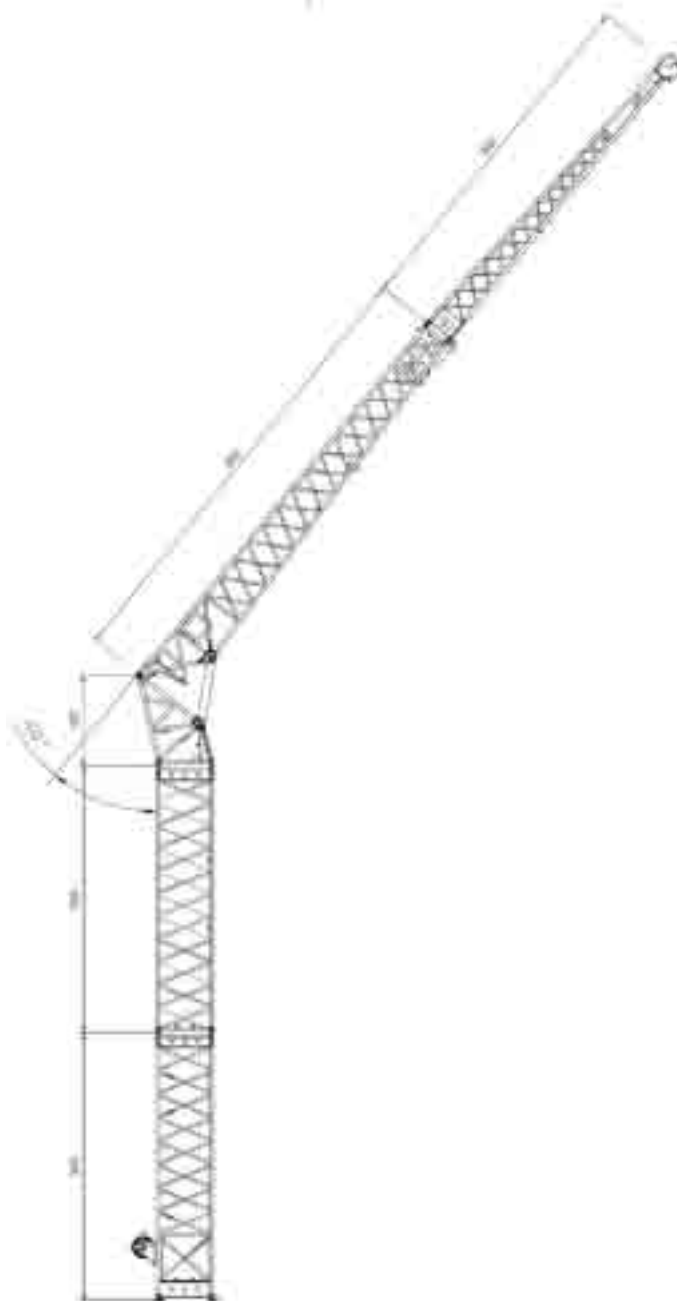

Total Length Gesamtlänge Longueur totale Longitud total Lunghezza Totale Общая длина	Intermediate section boom extension make-up Reihenfolge des Spitzenaufbaus Ordre des combinaisons de l'extension treillis Combinaciones de tramos intermedios de extensión de pluma Sequenza di combinazioni per le sezioni di traliccio del falcone Сборка промежуточной секции гуська крана			
[m]	5,0 m	1,7 m	8,5 m	6,6 m
10	—	1x	1x	—
17	—	1x	1x	1x
22	1x	1x	1x	1x
27	2x	1x	1x	1x

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique) • Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)



48,15 – 52,0 m



10/17 m



7,0 m



360°



26,1 t



EN 13000

m m	48,2 11,0			52,0 11,0		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
9,0	6,0	-	-	-	-	-
10,0	6,0	-	-	4,9	-	-
11,0	6,0	6,0	-	4,9	-	-
12,0	6,0	6,0	-	4,9	4,9	-
13,0	6,0	6,0	-	4,9	4,9	-
14,0	6,0	6,0	4,8	4,9	4,9	-
15,0	6,0	6,0	4,8	4,9	4,9	4,3
16,0	6,0	6,0	4,8	4,9	4,9	4,3
18,0	6,0	6,0	4,8	4,9	4,9	4,3
20,0	6,0	6,0	4,8	4,9	4,9	4,3
22,0	5,9	5,9	4,8	4,9	4,9	4,3
24,0	5,5	5,5	4,8	4,9	4,7	4,3
26,0	5,1	5,1	4,8	4,8	4,5	4,3
28,0	4,7	4,7	4,7	4,4	4,3	4,2
30,0	4,3	4,4	4,5	4,1	4,1	4,0
32,0	4,0	4,1	4,2	3,9	3,9	3,9
34,0	3,6	3,6	3,9	3,6	3,6	3,7
36,0	3,1	3,2	3,4	3,3	3,3	3,5
38,0	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9	3,1
40,0	2,7	2,7	2,8	2,5	2,5	2,7
42,0	2,4	2,4	2,6	2,1	2,1	2,3
44,0	2,1	2,1	2,3	1,8	1,8	2,0
46,0	1,9	1,9	-	1,5	1,5	1,7
48,0	1,6	1,6	-	1,3	1,3	1,4
50,0	1,4	1,4	-	1,0	1,0	-
52,0	1,1	1,1	-	0,8	0,8	-
54,0	0,9	-	-	-	-	-

m m	48,2 17,0			52,0 17,0		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10,0	4,0	-	-	-	-	-
11,0	4,0	-	-	3,4	-	-
12,0	4,0	-	-	3,4	-	-
13,0	4,0	-	-	3,4	-	-
14,0	4,0	-	-	3,4	-	-
15,0	4,0	3,7	-	3,4	-	-
16,0	4,0	3,7	-	3,4	3,3	-
18,0	4,0	3,7	-	3,4	3,3	-
20,0	4,0	3,5	2,8	3,4	3,3	2,7
22,0	3,9	3,3	2,7	3,4	3,3	2,7
24,0	3,9	3,2	2,6	3,4	3,2	2,7
26,0	3,9	3,0	2,6	3,4	3,1	2,6
28,0	3,9	2,9	2,5	3,4	3,0	2,6
30,0	3,8	2,8	2,5	3,4	2,9	2,5
32,0	3,7	2,7	2,4	3,3	2,7	2,4
34,0	3,5	2,6	2,4	3,2	2,7	2,4
36,0	3,3	2,5	2,3	3,0	2,6	2,4
38,0	3,0	2,4	2,3	2,9	2,5	2,3
40,0	2,6	2,3	2,3	2,7	2,4	2,3
42,0	2,4	2,3	2,2	2,4	2,3	2,3
44,0	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	2,2
46,0	2,1	2,1	2,1	1,8	1,8	2,0
48,0	1,8	1,8	2,0	1,5	1,5	1,7
50,0	1,6	1,6	1,7	1,3	1,3	1,5
52,0	1,3	1,3	-	1,0	1,0	1,2
54,0	1,1	1,1	-	0,8	0,8	1,0
56,0	0,9	0,9	-	-	-	-
58,0	0,7	0,7	-	-	-	-

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique) • Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)



48,15 – 52,0 m



10/17 m



7,0 m



360°



21,7 t



EN 13000

m m	48,2 10,0			52,0 10,0		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
9,0	6,0	-	-	-	-	-
10,0	6,0	-	-	4,9	-	-
11,0	6,0	6,0	-	4,9	-	-
12,0	6,0	6,0	-	4,9	4,9	-
13,0	6,0	6,0	-	4,9	4,9	-
14,0	6,0	6,0	4,8	4,9	4,9	-
15,0	6,0	6,0	4,8	4,9	4,9	4,3
16,0	6,0	6,0	4,8	4,9	4,9	4,3
18,0	6,0	6,0	4,8	4,9	4,9	4,3
20,0	6,0	5,9	4,8	4,9	4,9	4,3
22,0	5,9	5,7	4,8	4,9	4,9	4,3
24,0	5,5	5,4	4,8	4,9	4,7	4,3
26,0	5,1	5,1	4,8	4,8	4,5	4,3
28,0	4,5	4,5	4,7	4,4	4,3	4,2
30,0	3,9	3,9	4,3	4,1	4,1	4,0
32,0	3,6	3,4	3,7	3,6	3,6	3,8
34,0	3,4	2,9	3,5	3,1	3,1	3,3
36,0	2,9	2,9	3,1	2,6	2,6	2,8
38,0	2,5	2,5	2,7	2,2	2,2	2,4
40,0	2,2	2,2	2,3	1,9	1,9	2,0
42,0	1,8	1,8	2,0	1,5	1,5	1,7
44,0	1,6	1,6	1,7	1,2	1,2	1,4
46,0	1,3	1,3	-	0,9	0,9	1,1
48,0	1,0	1,0	-	0,7	0,7	0,8
50,0	0,8	0,8	-	-	-	-

m m	48,2 17,0			52,0 17,0		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10,0	4,0	-	-	-	-	-
11,0	4,0	-	-	3,4	-	-
12,0	4,0	-	-	3,4	-	-
13,0	4,0	-	-	3,4	-	-
14,0	4,0	-	-	3,4	-	-
15,0	4,0	3,7	-	3,4	-	-
16,0	4,0	3,7	-	3,4	3,3	-
18,0	4,0	3,7	-	3,4	3,3	-
20,0	4,0	3,5	2,8	3,4	3,3	2,7
22,0	3,9	3,3	2,7	3,4	3,3	2,7
24,0	3,9	3,2	2,6	3,4	3,2	2,7
26,0	3,9	3,0	2,6	3,4	3,1	2,6
28,0	3,9	2,9	2,5	3,4	3,0	2,6
30,0	3,8	2,8	2,5	3,4	2,9	2,5
32,0	3,6	2,7	2,4	3,3	2,7	2,4
34,0	3,2	2,6	2,4	3,2	2,7	2,4
36,0	2,9	2,5	2,3	2,8	2,6	2,4
38,0	2,7	2,4	2,3	2,4	2,4	2,3
40,0	2,4	2,3	2,3	2,1	2,1	2,3
42,0	2,1	2,1	2,0	1,8	1,8	2,1
44,0	1,8	1,8	2,0	1,5	1,5	1,8
46,0	1,5	1,5	1,7	1,2	1,2	1,5
48,0	1,3	1,3	1,5	0,9	0,9	1,2
50,0	1,0	1,0	1,2	0,7	0,7	0,9
52,0	0,8	0,8	-	-	-	0,7

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Swingaway (hydraulic luffing) • Klappspitze (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique) • Plumín (angulable hidráulicamente) • Falcone (brandeggio idraulico) • Складной удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)



48,15 – 52,0 m



10/17 m



7,0 m



360°



6,3 t



EN 13000

m m	48,2 10,0			52,0 10,0		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
9,0	6,0	-	-	-	-	-
10,0	6,0	-	-	4,9	-	-
11,0	6,0	6,0	-	4,9	-	-
12,0	6,0	6,0	-	4,9	4,9	-
13,0	6,0	6,0	-	4,9	4,9	-
14,0	6,0	6,0	4,8	4,9	4,9	-
15,0	6,0	6,0	4,8	4,9	4,9	4,3
16,0	5,5	5,5	4,8	4,9	4,9	4,3
18,0	5,0	5,0	4,8	4,5	4,5	4,3
20,0	4,1	4,1	4,6	3,6	3,6	4,1
22,0	3,3	3,3	3,8	2,8	2,8	3,3
24,0	2,7	2,7	3,1	2,2	2,2	2,7
26,0	2,2	2,2	2,5	1,7	1,7	2,1
28,0	1,7	1,7	2,0	1,2	1,2	1,6
30,0	1,3	1,3	1,6	0,8	0,8	1,2
32,0	0,9	0,9	1,2	-	-	0,8
34,0	-	-	0,9	-	-	-

m m	48,2 17,0			52,0 17,0		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10,0	4,0	-	-	-	-	-
11,0	4,0	-	-	3,4	-	-
12,0	4,0	-	-	3,4	-	-
13,0	4,0	-	-	3,4	-	-
14,0	4,0	-	-	3,4	-	-
15,0	4,0	3,7	-	3,4	-	-
16,0	4,0	3,7	-	3,4	3,3	-
18,0	4,0	3,7	-	3,4	3,3	-
20,0	3,7	3,5	2,8	3,4	3,3	2,7
22,0	3,4	3,3	2,7	3,0	3,0	2,7
24,0	2,8	2,8	2,6	-	2,4	2,7
26,0	2,3	2,3	2,6	2,4	1,9	2,6
28,0	1,9	1,9	2,4	1,9	1,4	2,1
30,0	1,5	1,5	2,0	1,4	1,0	1,6
32,0	1,1	1,1	1,6	1,0	0,7	1,2
34,0	0,8	0,8	1,2	0,7	-	0,9
36,0	-	-	0,9	-	-	-

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Boom extension (hydraulic luffing) • Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Extensión de pluma (angulable hidráulicamente) • Jib (brandeggio idraulico)
удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)



48,15 – 52,0 m



22/27 m



7,0 m



360°



26,1 t



EN 13000

m m	48,2 22,0			52,0 22,0		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11,0	3,1	-	-	-	-	-
12,0	3,1	-	-	2,6	-	-
13,0	3,1	-	-	2,6	-	-
14,0	3,1	-	-	2,6	-	-
15,0	3,1	-	-	2,6	-	-
16,0	3,1	3,1	-	2,6	-	-
18,0	3,1	3,1	-	2,6	2,6	-
20,0	3,1	3,1	-	2,6	2,6	-
22,0	3,1	3,1	2,7	2,6	2,6	2,4
24,0	3,1	3,1	2,7	2,6	2,6	2,4
26,0	3,1	3,1	2,6	2,6	2,6	2,4
28,0	3,1	3,0	2,6	2,6	2,6	2,4
30,0	3,1	2,9	2,5	2,6	2,6	2,4
32,0	3,1	2,8	2,5	2,6	2,6	2,4
34,0	3,1	2,7	2,4	2,6	2,5	2,4
36,0	2,9	2,6	2,4	2,5	2,4	2,3
38,0	2,7	2,5	2,3	2,4	2,3	2,3
40,0	2,6	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2
42,0	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	2,1
44,0	2,0	2,0	2,2	2,0	2,0	2,0
46,0	1,8	1,9	1,9	1,7	1,7	2,0
48,0	1,7	1,7	1,8	1,4	1,4	1,7
50,0	1,5	1,5	1,7	1,2	1,2	1,4
52,0	1,3	1,3	1,5	0,9	0,9	1,2
54,0	1,0	1,0	1,2	0,7	0,7	0,9
56,0	0,8	0,8	1,0	-	-	0,7

m m	48,2 27,0			52,0 27,0		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11,0	-	-	-	-	-	-
12,0	2,2	-	-	-	-	-
13,0	2,2	-	-	1,8	-	-
14,0	2,2	-	-	1,8	-	-
15,0	2,2	-	-	1,8	-	-
16,0	2,2	-	-	1,8	-	-
18,0	2,2	2,2	-	1,8	-	-
20,0	2,2	2,2	-	1,8	1,8	-
22,0	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	-
24,0	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8
26,0	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8
28,0	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8
30,0	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8
32,0	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8
34,0	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8
36,0	2,2	2,2	2,1	1,8	1,8	1,8
38,0	2,2	2,2	2,1	1,8	1,8	1,8
40,0	2,2	2,1	2,0	1,8	1,8	1,8
42,0	2,1	2,0	2,0	1,8	1,7	1,7
44,0	1,9	1,9	1,9	1,7	1,6	1,6
46,0	1,6	1,6	1,9	1,6	1,6	1,6
48,0	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,5
50,0	1,3	1,3	1,4	1,1	1,1	1,4
52,0	1,2	1,2	1,3	0,9	0,9	1,2
54,0	1,0	1,0	1,2	0,7	0,7	0,9
56,0	0,8	0,8	1,0	-	-	0,7

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Boom extension (hydraulic luffing) • Auslegerverlängerung (hydraulisch wippbar) • Extension treillis (déport hydraulique)
Extensión de pluma (angulable hidráulicamente) • Jib (brandeggio idraulico)
удлинитель стрелы (гидравлическое изменение вылета)



48,15 – 52,0 m



22/27 m



7,0 m



360°



21,7 t



EN 13000

m m	48,2 22,0			52,0 22,0		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11,0	3,1	-	-	-	-	-
12,0	3,1	-	-	2,6	-	-
13,0	3,1	-	-	2,6	-	-
14,0	3,1	-	-	2,6	-	-
15,0	3,1	-	-	2,6	-	-
16,0	3,1	3,1	-	2,6	-	-
18,0	3,1	3,1	-	2,6	2,6	-
20,0	3,1	3,1	-	2,6	2,6	-
22,0	3,1	3,1	2,7	2,6	2,6	2,4
24,0	3,1	3,1	2,7	2,6	2,6	2,4
26,0	3,1	3,1	2,6	2,6	2,6	2,4
28,0	3,1	3,0	2,6	2,6	2,6	2,4
30,0	3,1	2,9	2,5	2,6	2,6	2,4
32,0	3,1	2,8	2,4	2,6	2,6	2,4
34,0	3,0	2,7	2,4	2,6	2,5	2,4
36,0	2,6	2,6	2,3	2,5	2,4	2,3
38,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
40,0	2,2	2,2	2,1	1,9	1,9	2,2
42,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	2,0
44,0	1,7	1,7	1,7	1,4	1,4	1,7
46,0	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,4
48,0	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,2
50,0	0,9	0,9	1,0	-	-	0,9
52,0	0,7	0,7	0,7	-	-	-
54,0	-	-	-	-	-	-

m m	48,2 27,0			52,0 27,0		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11,0	-	-	-	-	-	-
12,0	2,2	-	-	-	-	-
13,0	2,2	-	-	1,8	-	-
14,0	2,2	-	-	1,8	-	-
15,0	2,2	-	-	1,8	-	-
16,0	2,2	-	-	1,8	-	-
18,0	2,2	2,2	-	1,8	-	-
20,0	2,2	2,2	-	1,8	1,8	-
22,0	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	-
24,0	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8
26,0	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8
28,0	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8
30,0	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8
32,0	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8
34,0	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8
36,0	2,2	2,2	2,1	1,8	1,8	1,8
38,0	2,2	2,2	2,1	1,8	1,8	1,8
40,0	1,8	1,8	2,0	1,8	1,8	1,8
42,0	1,7	1,7	1,9	1,6	1,6	1,7
44,0	1,6	1,6	1,6	1,3	1,3	1,6
46,0	1,4	1,4	1,5	1,0	1,0	1,4
48,0	1,2	1,2	1,4	0,8	0,8	1,1
50,0	0,9	0,9	1,2	-	-	0,9
52,0	0,7	0,7	1,0	-	-	-
54,0	-	-	0,7	-	-	-

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Integrated heavy duty jib • Integrierte Schwerlastspitze • Flèche intégrée haute résistance
Pluma integrada de alta resistencia • Falcone con braccetto heavy duty integrato
Интегрированная стрела для тяжелых условий эксплуатации



12,9 – 60,0 m




3,6 m



7,5 m



360°

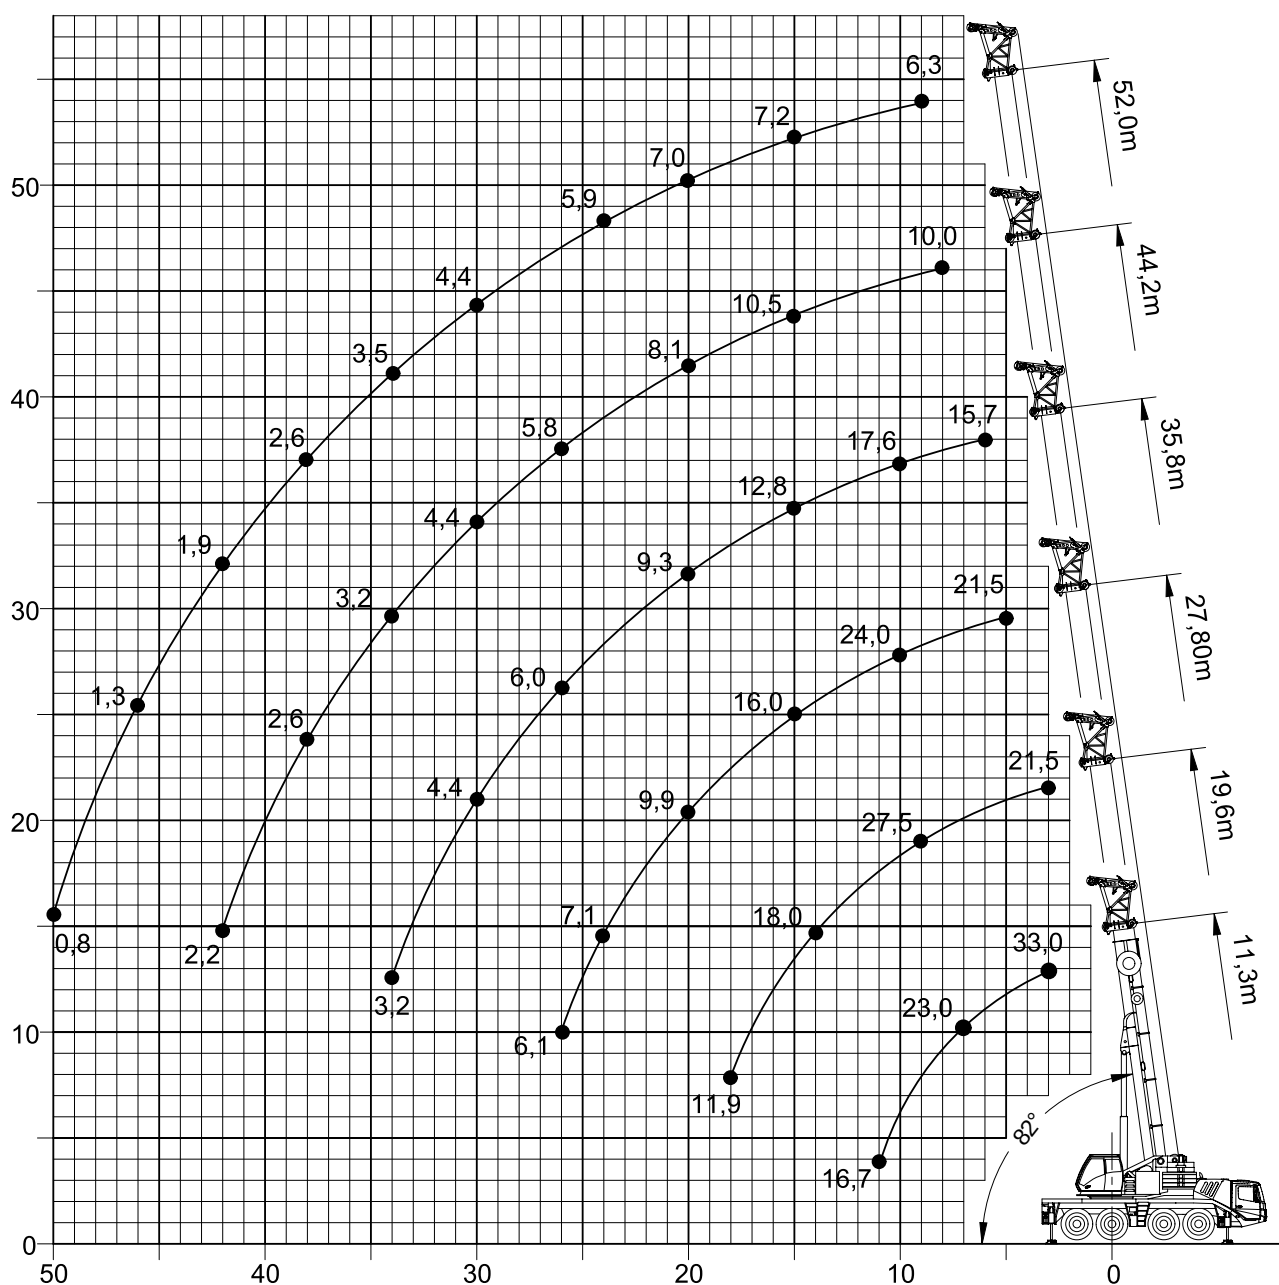

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Integrated heavy duty jib • Integrierte Schwerlastspitze • Flèche intégrée haute résistance
Pluma integrada de alta resistencia • Falcone con braccetto heavy duty integrato
Интегрированная стрела для тяжелых условий эксплуатации



11,30 – 52,0 m



3,3 m



7,0 m



360°



26,1 t



EN 13000

m m	3,30											
	11,3			15,4			19,6			23,8		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3,0	33,0	20,5	20,5	-	-	21,0	-	-	21,5	-	-	-
4,0	32,5	20,0	20,0	33,0	20,5	20,5	-	-	21,0	-	-	-
5,0	28,5	19,2	19,8	33,0	20,5	20,5	33,0	21,0	21,0	-	-	19,2
6,0	25,5	18,4	19,5	31,0	19,8	20,0	33,0	20,5	20,5	-	-	19,2
7,0	23,0	17,7	19,4	28,0	19,1	19,7	32,0	20,0	20,0	31,0	21,0	19,2
8,0	21,0	17,2	19,4	25,5	18,5	19,5	29,5	19,6	19,8	28,5	20,5	19,2
9,0	19,3	16,8	-	23,5	17,9	19,4	27,5	19,0	19,6	26,0	20,0	19,2
10,0	17,9	16,7	-	22,0	17,5	19,4	25,5	18,5	19,5	24,0	20,0	18,9
11,0	16,5	16,7	-	20,5	17,1	19,4	24,0	18,1	19,4	22,0	19,8	18,2
12,0	-	-	-	19,2	16,8	-	22,5	17,7	19,4	20,5	19,3	17,5
13,0	-	-	-	18,1	16,7	-	20,0	17,3	19,4	18,9	18,9	16,6
14,0	-	-	-	17,0	16,6	-	17,9	17,1	18,0	17,5	17,6	16,0
15,0	-	-	-	16,2	-	-	16,0	16,0	-	16,0	16,0	15,4
16,0	-	-	-	-	-	-	14,4	14,4	-	14,4	14,4	14,8
18,0	-	-	-	-	-	-	11,9	11,9	-	11,4	11,4	12,2
20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	9,5	10,3
22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	8,0	8,7
24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	7,1	-
26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	6,1	-
28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

m m	3,30											
	35,8			40,0			44,2			48,2		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
6,0	-	-	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	15,7	-	-	12,6	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	15,7	-	-	12,6	-	-	10,0	-	-	-
9,0	18,6	18,2	15,7	-	-	12,6	-	-	10,0	-	-	6,3
10,0	17,6	17,4	15,7	14,8	14,1	12,6	-	-	10,0	-	-	6,3
11,0	16,3	16,2	15,7	14,5	14,0	12,6	11,6	10,7	10,0	-	-	6,3
12,0	15,2	15,2	15,4	13,8	13,7	12,6	11,6	10,7	10,0	-	-	6,3
13,0	14,3	14,3	14,5	13,0	12,9	12,6	11,3	10,7	10,0	9,2	8,5	6,3
14,0	13,4	13,4	13,6	12,2	12,2	12,4	11,0	10,7	10,0	9,2	8,5	6,3
15,0	12,6	12,6	12,8	11,3	11,3	11,7	10,5	10,4	10,0	9,2	8,5	6,3
16,0	11,8	11,9	12,0	10,6	10,6	10,8	9,9	9,9	10,0	9,0	8,5	6,3
18,0	10,3	10,3	10,4	9,5	9,5	9,6	8,9	8,9	9,0	8,3	8,2	6,3
20,0	9,2	9,2	9,3	8,5	8,5	8,6	8,0	8,0	8,1	7,6	7,5	6,3
22,0	8,2	8,2	7,3	7,6	7,7	7,7	7,2	7,2	7,3	6,9	6,9	6,3
24,0	7,0	7,0	7,0	6,8	6,9	6,9	6,4	6,5	6,5	6,2	6,3	5,9
26,0	6,0	6,0	6,0	5,9	5,9	5,9	5,7	5,7	5,8	5,5	5,5	5,3
28,0	5,1	5,1	-	5,0	5,0	5,0	4,9	5,0	5,0	4,8	4,8	4,8
30,0	4,4	4,4	-	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
32,0	3,8	3,8	-	3,7	3,7	-	3,7	3,7	3,7	3,9	3,9	4,0
34,0	3,2	3,2	-	3,1	3,2	-	3,2	3,2	-	3,5	3,5	3,5
36,0	-	-	-	3,0	3,0	-	2,9	2,9	-	3,2	3,2	3,0
38,0	-	-	-	2,8	2,2	-	2,6	2,6	-	2,9	2,9	2,6
40,0	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4	-	2,6	2,6	-
42,0	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	2,2	2,2	-
44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	-
46,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-
48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Integrated heavy duty jib • Integrierte Schwerlastspitze • Flèche intégrée haute résistance
Pluma integrada de alta resistencia • Falcone con braccetto heavy duty integrato
Интегрированная стрела для тяжелых условий эксплуатации



11,30 – 52,0 m



3,3 m



7,0 m



360°



21,7 t



EN 13000

m m	3,30																	
	11,3			15,4			19,6			23,8			27,8			31,7		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3,0	33,0	20,5	20,5	-	-	21,0	-	-	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,0	32,5	20,0	20,0	33,0	20,5	20,5	-	-	21,0	-	-	21,5	-	-	-	-	-	-
5,0	28,5	19,2	19,8	33,0	20,5	20,5	33,0	21,0	21,0	-	-	21,0	-	-	21,5	-	-	19,2
6,0	25,5	18,4	19,5	31,0	19,8	20,0	33,0	20,5	20,5	33,0	21,0	21,0	-	-	21,0	-	-	19,2
7,0	23,0	17,7	19,4	28,0	19,1	19,7	32,0	20,0	20,0	33,0	20,5	20,5	31,0	21,0	21,0	-	-	19,2
8,0	21,0	17,2	19,4	25,5	18,5	19,5	29,5	19,6	19,8	30,0	20,0	20,0	28,5	20,5	20,5	22,0	20,5	19,2
9,0	19,3	16,8	-	23,5	17,9	19,4	27,5	19,0	19,6	27,0	20,0	20,0	26,0	20,0	20,0	20,5	19,6	19,2
10,0	17,9	16,7	-	22,0	17,5	19,4	25,5	18,5	19,5	25,0	19,5	19,8	24,0	20,0	20,0	19,6	18,7	18,9
11,0	16,5	16,7	-	20,5	17,1	19,4	23,5	18,1	19,4	22,5	19,0	19,6	22,0	19,8	19,8	18,7	17,9	18,2
12,0	-	-	-	19,2	16,8	-	20,5	17,7	19,4	19,8	18,5	19,5	19,5	19,3	19,7	17,8	17,0	17,5
13,0	-	-	-	18,1	16,7	-	18,0	17,3	18,1	17,5	17,5	17,6	17,5	17,5	17,7	16,8	16,3	16,6
14,0	-	-	-	16,1	16,1	-	16,0	16,0	16,0	15,5	15,5	15,5	15,8	15,8	15,9	15,8	15,6	15,9
15,0	-	-	-	14,4	-	-	14,2	14,1	-	13,8	13,8	13,8	14,1	14,1	14,2	14,4	14,4	14,5
16,0	-	-	-	-	-	-	12,8	12,8	-	12,3	12,3	12,3	12,7	12,7	12,7	13,1	13,1	13,2
18,0	-	-	-	-	-	-	10,4	10,4	-	10,0	10,0	10,0	10,4	10,4	10,4	10,7	10,7	10,8
20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	8,2	-	8,6	8,6	8,6	8,9	8,9	9,0
22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	6,8	-	7,2	7,2	-	7,5	7,5	7,5
24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,0	-	6,4	6,4	-
26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	5,1	-	5,5	5,5	-
28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,7	-
30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	-

m m	3,30																	
	35,8			40,0			44,2			48,2			52,0					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
6,0	-	-	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	15,7	-	-	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	15,7	-	-	12,6	-	-	10,0	-	-	8,1	-	-	-	-	-	-
9,0	18,6	18,2	15,7	-	-	12,6	-	-	10,0	-	-	8,1	-	-	6,3	-	-	6,3
10,0	17,6	17,4	15,7	14,8	14,1	12,6	-	-	10,0	-	-	8,1	-	-	6,3	-	-	6,3
11,0	16,3	16,2	15,7	14,5	14,0	12,6	11,6	10,7	10,0	-	-	8,1	-	-	6,3	-	-	6,3
12,0	15,2	15,2	15,4	13,8	13,7	12,6	11,6	10,7	10,0	-	-	8,1	-	-	6,3	-	-	6,3
13,0	14,3	14,3	14,5	13,0	12,9	12,6	11,3	10,7	10,0	9,2	8,5	8,1	-	-	6,3	-	-	6,3
14,0	13,4	13,4	13,6	12,2	12,2	12,4	11,0	10,7	10,0	9,2	8,5	8,1	7,2	6,5	6,3	-	-	6,3
15,0	12,6	12,6	12,8	11,3	11,3	11,7	10,5	10,4	10,0	9,2	8,5	8,1	7,2	6,5	6,3	-	-	6,3
16,0	11,8	11,9	12,0	10,6	10,6	10,8	9,9	9,9	10,0	9,0	8,5	8,1	7,2	6,5	6,3	-	-	6,3
18,0	10,3	10,3	10,3	9,5	9,5	9,6	8,9	8,9	9,0	8,3	8,2	8,1	7,2	6,5	6,3	-	-	6,3
20,0	8,5	8,5	8,5	8,3	8,3	8,4	8,0	8,0	8,1	7,6	7,5	7,7	7,0	6,5	6,3	-	-	6,3
22,0	7,1	7,1	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9	6,9	7,0	6,5	6,5	6,3	-	-	6,3
24,0	6,0	6,0	6,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	5,8	5,8	5,9	-	-	6,3
26,0	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0	5,1	5,1	5,2	5,2	5,2	5,3	-	-	6,3
28,0	4,2	4,2	-	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,5	4,5	4,6	4,5	4,5	4,5	-	-	6,3
30,0	3,5	3,5	-	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	4,2	4,2	4,2	3,8	3,8	3,9	-	-	6,3
32,0	3,1	3,1	-	3,5	3,5	-	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	3,3	-	-	6,3
34,0	2,8	2,5	-	3,2	3,2	-	3,1	3,2	-	3,1	3,1	3,1	2,7	2,7	2,8	-	-	6,3
36,0	-	-	-	3,0	3,0	-	2,9	2,9	-	2,6	2,6	2,6	2,3	2,3	2,3	-	-	6,3
38,0	-	-	-	2,8	1,5	-	2,5	2,5	-	2,3	2,3	-	1,9	1,9	1,9	-	-	6,3
40,0	-	-	-	-	-	-	2,2	2,2	-	1,9	1,9	-	1,6	1,6	-	-	-	6,3
42,0	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	1,6	1,6	-	1,2	1,2	-	-	-	6,3
44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	-	0,9	0,9	-	-	-	6,3
46,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	0,7	0,7	-	-	-	6,3

Load charts • Traglasten • Capacités de levage Capacidades • Capacità • Таблицы грузоподъемности

Integrated heavy duty jib • Integrierte Schwerlastspitze • Flèche intégrée haute résistance
Pluma integrada de alta resistencia • Falcone con braccetto heavy duty integrato
Интегрированная стрела для тяжелых условий эксплуатации



11,30 – 52,0 m



3,3 m



7,0 m



360°



6,3 t



EN 13000

m m	3,30														
	11,3			15,4			19,6			23,8			27,8		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3,0	33,0	20,5	20,5	-	-	21,0	-	-	21,5	-	-	-	-	-	-
4,0	32,5	20,0	20,0	33,0	20,5	20,5	-	-	21,0	-	-	21,5	-	-	-
5,0	28,5	19,2	19,8	33,0	20,5	20,5	33,0	21,0	21,0	-	-	21,0	-	-	19,2
6,0	25,5	18,4	19,5	31,0	19,8	20,0	33,0	20,5	20,5	31,5	21,0	21,0	-	-	19,2
7,0	23,0	17,7	19,4	28,0	19,1	19,7	28,0	20,0	20,0	25,5	20,5	20,5	24,5	21,0	19,2
8,0	21,0	17,2	19,4	24,5	18,5	19,5	23,0	19,6	19,8	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0	19,2
9,0	19,3	16,8	-	20,5	17,9	19,4	19,1	19,0	19,3	17,4	17,4	17,6	17,0	17,0	17,0
10,0	17,3	16,7	-	17,3	17,3	17,4	16,2	16,2	16,4	14,7	14,7	14,9	14,5	14,5	14,6
11,0	14,5	14,5	-	14,5	14,5	14,5	14,2	14,1	14,4	12,6	12,6	12,7	12,5	12,5	12,6
12,0	-	-	-	12,2	12,2	-	13,3	13,2	13,3	10,8	10,8	11,0	10,8	10,8	11,0
13,0	-	-	-	10,5	10,6	-	11,4	11,4	11,5	9,4	9,4	9,5	10,1	10,0	9,7
14,0	-	-	-	9,6	9,6	-	10,0	10,0	10,0	8,4	8,4	8,5	9,5	9,4	8,6
15,0	-	-	-	8,4	-	-	8,8	8,8	-	7,9	7,9	8,0	9,0	8,9	7,7
16,0	-	-	-	-	-	-	7,7	7,7	-	7,4	7,4	7,5	8,1	8,1	7,3
18,0	-	-	-	-	-	-	6,1	6,1	-	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	5,3	-	5,2	5,2	5,4
22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,3	-	4,3	4,3	4,4
24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5	-
26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	-
28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

m m	3,30														
	35,8			40,0			44,2			48,2			52,0		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
6,0	-	-	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	15,7	-	-	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	15,7	-	-	12,6	-	-	10,0	-	-	8,1	-	-	-
9,0	15,3	15,3	15,6	-	-	12,6	-	-	10,0	-	-	8,1	-	-	6,3
10,0	13,1	13,1	13,3	12,4	12,4	12,6	-	-	10,0	-	-	8,1	-	-	6,3
11,0	11,3	11,3	11,5	10,7	10,7	10,9	10,4	10,4	10,0	-	-	8,1	-	-	6,3
12,0	9,9	9,9	10,0	9,9	9,8	9,9	9,4	9,0	9,2	-	-	8,1	-	-	6,3
13,0	8,9	8,9	9,0	9,3	9,3	9,4	9,2	8,8	8,6	8,1	7,8	8,0	-	-	6,3
14,0	8,3	8,3	8,4	8,8	8,8	8,9	8,2	8,2	8,4	7,6	7,5	7,2	6,9	6,5	6,3
15,0	7,8	7,8	7,9	8,0	8,0	8,1	7,4	7,4	7,5	6,8	6,8	6,9	6,1	6,1	6,3
16,0	7,3	7,3	7,4	7,2	7,2	7,3	6,6	6,6	6,7	6,1	6,1	6,2	5,4	5,4	5,6
18,0	6,3	6,3	6,3	5,9	5,9	6,0	5,4	5,4	5,4	4,9	4,9	5,0	4,3	4,3	4,4
20,0	5,2	5,2	5,2	4,9	4,9	4,9	4,4	4,4	4,4	3,9	3,9	4,0	3,4	3,4	3,4
22,0	4,2	4,2	4,2	4,0	4,0	4,0	3,5	3,5	3,6	3,1	3,1	3,2	2,6	2,6	2,7
24,0	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	2,9	2,9	2,9	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0
26,0	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,3	2,3	2,3	1,9	1,9	2,0	1,4	1,4	1,5
28,0	2,3	2,3	-	2,1	2,1	2,1	1,8	1,8	1,8	1,4	1,4	1,5	1,0	1,0	1,0
30,0	1,8	1,8	-	1,7	1,7	1,7	1,3	1,3	1,4	1,0	1,0	1,1	-	-	-
32,0	1,4	1,4	-	1,3	1,3	-	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	-	-	-
34,0	1,1	-	-	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Symbols • Symbolerklärung • Glossaire des symboles • Glosario de símbolos • Glossario dei simboli • Символы

	Axles Achsen Ponts Ejes Assali Оси		Crane functions Kranbewegungen Mouvements de la grue Funciones de la grúa Funzioni della gru Функции крана		Hookblock / Capacity Hakenflasche / Traglast Moufle / Force de levage Gancho / Capacidad Gancio / Capacità Крюковой блок / Грузоподъемность		Speed Geschwindigkeit Vitesse Velocidad Velocità Скорость
	Axle load Achslast Charge à l'essieu Carga por eje Carico sugli assi Нагрузка на ось		Crane travel Fahrstellung Déplacement de la grue Grúa en traslado Traslazione gru Перемещение крана		Hydraulic system Hydrauliksystem Circuit hydraulique Sistema hidráulico Impianto idraulico Гидравлическая система		Suspension Federung Suspension Suspensión Sospensioni Подвеска
	Boom Ausleger Flèche Pluma Braccio Стрела		Drive/Steer Antrieb/Lenkung Direction/Déplacement Tracción/Dirección Trazione/Sterzo Ведущие/Управляемые оси		Lattice extension Gitterspitze Extension treillis Extensión de celosia Falcone tralicciato Гусек		Transmission / Gear Getriebe / Gang Boîte de vitesses / Rapport Transmisión / Cambio Trasmissione / Cambio Трансмиссия / передача
	Boom elevation Wippwerk Relevage Elevacion de pluma Elevazione braccio Подъем стрелы		Electrical system Elektrische Anlage Circuit électrique Sistema eléctrico Impianto elettrico Электросистема		Lattice extension (luffing) Gitterspitze (wippbar) Extension treillis (volée variable) Extensión de celosia (angulable hidráulicamente) Falcone tralicciato (inclinabile) Гусек (с изменением вылета)		Travel speed Fahrtgeschwindigkeit Vitesse de déplacement Velocidad de desplazamiento Velocità di traslazione Скорость движения
	Boom telescoping Teleskopieren Télescopage de flèche Telescopaje de pluma Lunghezza braccio Выдвижение стрелы		Engine Motor Moteur Motor Motore Двигатель		Luffing Jib Wippspitzenausleger Volée variable Plumín angulable Falcone a volata variabile Маневровый гусек		Tyres Bereifung Pneumatiques Neumáticos Pneumatici Шины
	Brakes Bremsen Freins Frenos Freni Тормоза		Free on wheels Freistehend Sur pneus Sobre neumáticos Su gomme Свободные внутренние колеса		Low range Kriechgang Gamme basse Marchas cortas Fuoristrada Низкий диапазон		
	Cab Kabine Cabine Cabina Cabina Кабина		Gradeability Steigfähigkeit Aptitude en pente Superacion de pendientes Pendenza superabile Преодолеваемый уклон		Outriggers Abstützung Calage Estabilizadores Stabilizzatori Выносные опоры		
	Carrier frame Chassis-Rahmen Châssis porteur Bastidor Telaio Рама тягача		Main hoist Haupthubwerk Treuil principal Cabrestante principal Argano principale Лебедка основного подъема		Radius Ausladung Portée Radio Raggio Вылет		
	Counterweight Gegengewicht Contrepoids Contrapeso Contrappeso Противовес		Auxiliary hoist Hilfshubwerk Treuil auxiliaire Cabrestante auxiliar Argano secondario Лебедка вспомогательного подъема		Slewing/Working range Drehwerk/Arbeitsbereich Orientation/Rayon d'opération Giro/Gama de trabajo Rotazione/Area di lavoro Поворот/ Рабочий диапазон		